

Descripción

Es un perfil de terminación diseñado para generar bordes y ángulos perfectos en esquinas interiores y exteriores. Su flexibilidad y diseño permiten un ajuste fácil a cualquier tipo de esquina, proporcionando resistencia a impactos y un acabado prolijo.

Ideal para revestimientos texturados exteriores y también compatible con sistemas de construcción en seco.

Medidas: 0,6 mm x 48 mm x 40 m

Código: 0225



Perfil

PERFIL



Usos y aplicaciones

La cantonera en rollo se utiliza para proteger y reforzar esquinas en paredes o muros con revestimientos texturados, asegurando una terminación limpia y profesional. También puede emplearse en interiores con placas de yeso. Su diseño perforado permite una mejor adherencia de los materiales aplicados sobre ella.

Usos: Paredes/muros interiores y exteriores.



Ventajas



Propiedades del material

- Fabricado con PVC de alta resistencia a los golpes.
- Resistente a la corrosión y a agentes químicos.

Modo de colocación


1. Limpia y seca la superficie donde se colocará la cantonera.
2. Medí la distancia que necesitas de cantonera, para cortar la cantidad adecuada.
3. Plega la cantonera según sea necesario para ajustarla a la esquina.
4. Presiona firmemente la cantonera sobre la superficie para asegurar su adherencia.
5. Aplica el revestimiento texturado, enduido o masilla, cubriendo completamente las perforaciones para garantizar una fijación óptima.
6. Alisa y empareja la superficie, asegurándote de que la transición entre la cantonera y la pared/muro quede suave y uniforme.

Modo de colocación



Preparación de la superficie:

Limpiar y secar correctamente la superficie donde se colocará la cantonera.

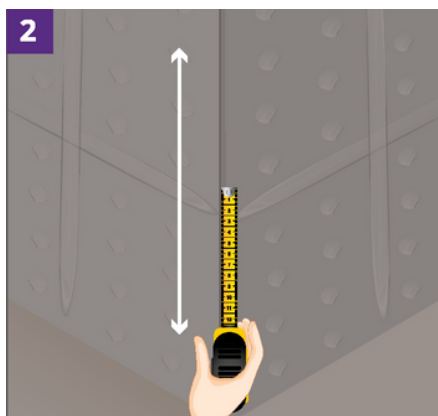


Medición de la superficie:

Medir el alto de la superficie donde se utilizará la cantonera.




Cortado de Cantonera:

Realizar el corte de la cantonera a la medida necesaria en base a la medición del paso anterior.

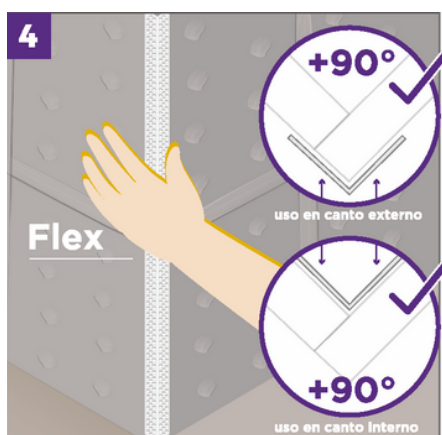

Aplicación y presión en la pared:

Plegar la cantonera tanto como sea necesario para ajustarla a la esquina (exterior o interior) y presionar para una correcta adhesión a la superficie.

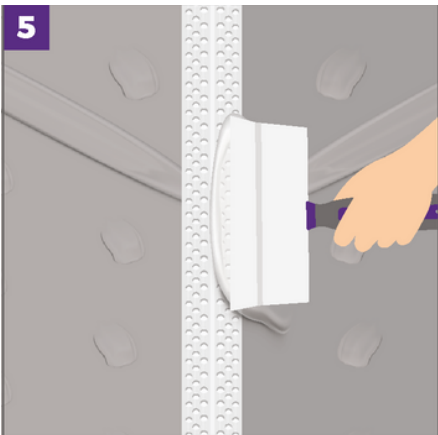

Revestimiento de la cantonera:

Aplicar masilla, enduido o el revestimiento texturado a cada una de las perforaciones de la cantonera para lograr una fijación óptima. Sugerimos aplicar tornillos T1 en las perforaciones para una mayor fijación.



Alisado final de la superficie:

Alisar y emparejar la superficie para asegurar que la transición de la pared y la cantonera sea suave y uniforme.

Limpieza y mantenimiento

- La cantonera no requiere mantenimiento especial.
- Evitar el uso de disolventes fuertes que puedan dañar el material.