

## DESCRIÇÃO

Perfil de alumínio de aleação 6063 T5, com desenho curvo para o encontro de paredes, portas e janelas.

**Medidas:** 6 mm x 10 mm x 2,5 m

**Código:** 1383



## PERFIL

### APLICAÇÕES




Como protetor de canto



Como acabamento de paredes


### PERFIL

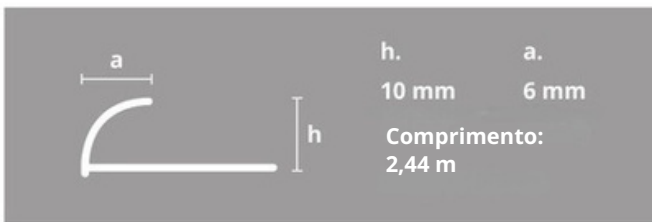

## USOS/ APLICAÇÕES

Disponível em duas alturas, 10 mm e 12 mm, permite a união de dois revestimentos a 90° e é uma solução de acabamento para paredes, portas e janelas.

**Usos:** paredes/muros de interior.

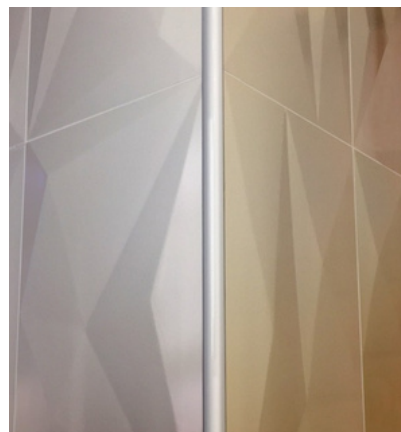

## VANTAGENS

- Além de decorar o encontro entre dois planos, as bordas das cerâmicas ficam protegidas contra cargas mecânicas.
- Pode ser utilizado como cantoneira e/ou como acabamento de paredes quando o revestimento não chega ao teto.

## PROPRIEDADES DO MATERIAL

### ALUMÍNIO ANODIZADO

Denomina-se anodizado ao processo electrolítico de pasivación utilizado para incrementar a espessura da capa natural de óxido na superfície de peças metálicas. Esta técnica acostuma-se empregar sobre o alumínio para gerar uma capa de proteção artificial mediante o óxido protetor do alumínio, conhecido como alúmina. A capa consegue-se por médio de procedimentos electroquímicos, e proporciona uma maior resistência e durabilidade do alumínio. Acabados alumínio pintado disponível: Blanco, Marfil, Cinza, Champagne, Beige, Negro e Natural.

### ALUMÍNIO COR

Aplica-se aos perfis de Alumínio com pintura E-poxy. Este tratamento consiste no aplicativo de pintura em pó, carregado eletricamente com signo contrário ao suporte, sendo atraído pela superfície do perfil, fundindo-se e polimerizando em um forno.

## MODO DE COLOCAÇÃO

1. Escolha o perfil segundo a altura do revestimento.
2. Aplique adesivo com desempenadeira de aço dentada sobre um dos muros.
3. Complete a instalação do revestimento sobre o muro lateral.
4. Presente o cantoneira sobre o canto, alinhando a asa de enganche perfurada em forma de "A".
5. Pressione o perfil sobre o muro até que o adesivo sobresalga das perfurações.
6. Coloque as cerâmicas contíguas ajustando-as ao mesmo nível do perfil.
7. Coloque o revestimento com espaçadores crucetas para assegurar uma junta uniforme que deverá ser recheado depois com argamassa para rejunte.
8. Limpe o perfil com um pano úmido para evitar que seque a cola sobre eles.



## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpar os perfis de alumínio com um pano suave periodicamente.

Em caso de usar limpador neutro, deve diluir-se com água fria e depois secar para retirar o efeito de umidade.

Em caso que a umidade persista, limpe com uma solução ao 5% de detergente ou jabón neutro em água clara, e esfregue com um pano que não contenha partículas para evitar que fique marcado.

Não recomendado o uso de:

- Lana de aço
- Produtos abrasivos, ou decapantes como ácidos fortes (clorhídrico e perclórico).
- Bases fortes (soda cáustica ou amoníaco).
- Soluções carbonatadas.
- Ácido cítrico.
- Ceras, vaselina, lanolina ou similar.
- Disolventes com haloalcanos (hidrofluoroéteres ou disolventes clorados).
- Acelerantes do fraguado que contenham cloruros.



Videos de corte y colocación disponibles en  
**[www.youtube.com/atrimglobal](https://www.youtube.com/atrimglobal)**

**Argentina**  
0810-22-ATRIM (28746)  
[ventasatrim@atrimglobal.com](mailto:ventasatrim@atrimglobal.com)

**Chile**  
+56 2 3210 3817  
[ventas@atrimglobal.com](mailto:ventas@atrimglobal.com)

**Colombia**  
+57 601 508 4846  
[ventas@atrimglobal.com](mailto:ventas@atrimglobal.com)

**Mercosur**  
+54 11 2821 8900  
[ventas@atrimglobal.com](mailto:ventas@atrimglobal.com)

**Centroamérica / Caribe**  
+57 316 4405239  
[ventas@atrimglobal.com](mailto:ventas@atrimglobal.com)

