


Descrição

Perfil de aço inoxidável AISI 304, recomendado para pisos. Ideal para revestimentos de até 7 mm. Disponível em diferentes acabamentos.

h. 7 mm		
Código	a	Cor
1389ESM	7 mm	ESCOVADO



Perfil

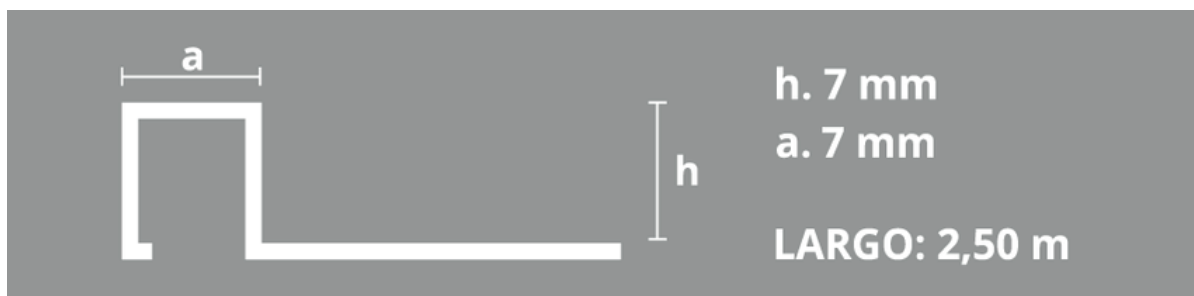

Consultar disponibilidade de medidas no seu país.

Usos e Aplicações

Recomendado como divisor de pisos no mesmo nível, para delimitar ambientes ou como terminação de degrau, protegendo os cantos. Também é uma excelente solução para esquinas externas, bancadas, paredes e colunas retas.

Aplicações: Interior e exterior.



Vantagens

- Qualidade superior e aspecto sofisticado
- Fabricado em aço inoxidável AISI 304, de alta resistência e brilho
- Permite criar um design moderno em pisos internos e externos
- Resistente ao alto tráfego
- Produto durável, não oxida

Propriedades do material

AÇO INOXIDÁVEL: Material altamente resistente à corrosão que, combinado com suas demais propriedades, possibilita aplicações amplas e versáteis.

- Indicado para ambientes críticos (ácidos), que exigem maior resistência mecânica, à corrosão e a produtos altamente abrasivos
- Resistente ao alto tráfego
- Alta durabilidade ao longo do tempo
- Não oxida

Modo de instalação

1. Escolha o perfil de acordo com a altura do revestimento.
2. Meça a superfície onde o perfil será instalado e corte com serra adequada.
3. Aplique o adesivo com desempenadeira dentada sobre a borda onde o perfil será fixado.
4. Pressione o perfil sobre o adesivo até que este apareça pelas perfurações em “A”.
5. Instale o revestimento utilizando espaçadores cerâmicos para garantir uma junta uniforme, que deverá ser preenchida posteriormente com rejunte.
6. Limpe o perfil com pano úmido para evitar que o adesivo seque sobre a superfície.

Limpeza e manutenção

Realizar a limpeza imediatamente após a instalação para evitar resíduos de cimento, rejunte ou partículas metálicas.

Dar atenção especial a áreas de difícil acesso.

Para aplicações internas, utilizar água com detergente neutro ou sabão líquido.

Enxaguar bem e secar completamente para evitar manchas.

Em acabamentos de alto brilho, pode-se utilizar limpador de vidros.

NÃO É RECOMENDADO O USO DE:

- Lã de aço
- Ácido clorídrico ou produtos de ferro em contato prolongado
- Materiais que contenham cloretos
- Aceleradores de pega com cloretos
- Limpadores de aço comum para aço inoxidável



Vídeos de corte e instalação disponíveis em
www.youtube.com/atrimglobal 