

Descripción

Perfil de Acero Inoxidable AISI 304, recomendado para pisos. Ideal para revestimientos de hasta 10 mm. Disponible en distintos acabados.

Medidas: 10 mm x 5 mm x 2,5 m

Código: 1406ESM



Perfil

	h: 10 mm a: 5 mm	Largo: 2.50 m
--	--	----------------------

Usos y aplicaciones

Recomendado como divisor de pisos del mismo nivel, para delimitar ambientes o como terminación de escalón protegiendo los cantos. Además, es una gran solución para esquinas externas, mesadas, paredes, columnas rectas, etc.

Usos: interior y exterior.



Ventajas

- Calidad superior y aspecto sofisticado.
- Fabricado en acero inoxidable 304, de gran resistencia y brillo, permiten crear un diseño moderno en pisos interiores y exteriores.
- Resistente al alto tránsito.
- Perdurable en el tiempo, no se oxidan.


Propiedades del material

ACERO INOXIDABLE: Es un material muy resistente a la corrosión lo que, combinado con el resto de sus propiedades, hacen que los usos sean casi ilimitados.

- Se utiliza para entornos críticos (ácidos) que requieren mayor nivel de resistencia mecánica, a la corrosión y a productos altamente abrasivos.
- Resistente al alto tránsito. Perdurable en el tiempo. No se oxida.
- No requiere mantenimiento.
- Composición: Contiene 18% de cromo y 0,08% de carbono.

Modo de colocación

- 1 Elige el perfil según la altura del revestimiento.
- 2 Mida la superficie donde colocará el perfil y corte con una sierra.
- 3 Aplique el adhesivo con llana dentada sobre el borde donde irá instalado.
- 4 Presione el perfil sobre el adhesivo hasta que el adhesivo sobresalga de las "A" punzonadas.
- 5 Instale el revestimiento con espaciadores de cerámico para asegurar una junta uniforme que deberá rellenarse luego con pastina o fragua.
- 6 Limpie la varilla con un paño húmedo para evitar que seque el pegamento sobre ellos.

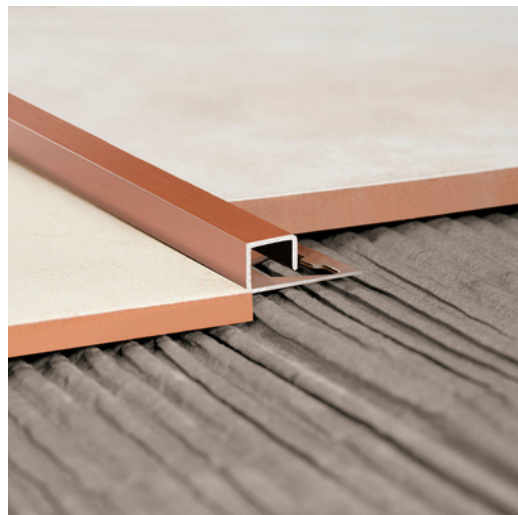

Limpieza y mantenimiento

Presta especial atención a zonas de difícil acceso y asegúrate de eliminar todos los restos de polvo y demás elementos.

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar los restos de cemento/fragua o las partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas que puedan causar picaduras de corrosión.

Para aplicaciones interiores, puedes usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas.

En los acabados de alto brillo, se puede utilizar un limpiador de vidrios/cristales.

Siempre que limpies el acero inoxidable, asegúrate de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empañe.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.