

Descrição

O perfil em L de Aço Inoxidável Qualidade AISI 304 pode ser utilizado para separar revestimentos no mesmo nível e para demarcar áreas em pisos e paredes/muros.


Acabamentos: Brilhante, esmerilhado e bronze.

Código	h	a	Color
1450	10 mm	2.5 mm	Acero Inoxidable Brillante
1452	12 mm	2.5 mm	Acero Inoxidable Brillante



Perfil

USOS



PERFIL



h.	a.
10 mm	2.5 mm
12 mm	2.5 mm

COMPRIMENTO: 2,50 m


Para junção de dois planos / Como acabamento de pisos / Como divisor entre dois tipos de pisos

Consultar disponibilidade de medidas no seu país.

Usos e Aplicações

Recomendado como terminal de pisos, divisor e encontro entre dois planos. Disponível em alturas de 8 mm a 35 mm.

Aplicações: Ambientes internos e externos.

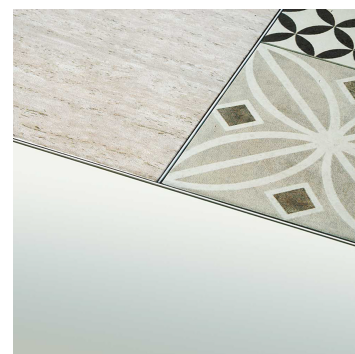

Vantagens

- Qualidade superior e aspecto sofisticado.
- Fabricado em aço de alta resistência e brilho, possibilita criar design moderno em pisos internos e externos.
- Recomendado para aplicação em piso, já que o tratamento do material garante resistência a alto tráfego.
- Perfis duráveis, não oxidam.

Propriedades do material

O aço inoxidável é um material altamente resistente à corrosão, o que, aliado às demais propriedades, torna seus usos praticamente ilimitados.

- É indicado para ambientes agressivos ou ácidos, que exigem alto nível de resistência mecânica, à corrosão e a produtos abrasivos.

- Resistente ao alto tráfego. Durável ao longo do tempo. Não oxida.

Modo de instalação

1. Posicione o perfil, meça e corte com serra manual.
2. Aplique adesivo em abundância sobre a base a revestir.
3. Coloque o perfil e certifique-se de que o adesivo saia pelas perfurações.
4. Instale o revestimento e pressione para garantir boa aderência.
5. Preencha as juntas e limpe imediatamente com pano ou esponja úmida para retirar o excesso de adesivo.



Limpeza e manutenção

É imprescindível realizar a limpeza do material imediatamente após a instalação para evitar resíduos de cimento/rejunte ou partículas de ferro provenientes de esponjas de aço ou ferramentas que possam causar pontos de corrosão.

Preste atenção especial às áreas de difícil acesso e certifique-se de remover todo o pó e demais resíduos.

Para aplicações internas, pode-se utilizar água com detergente neutro, sabão líquido ou produto lava-louças para eliminar sujeiras e possíveis marcas de dedos.

Em acabamentos de alto brilho, pode ser utilizado um limpa-vidros. Sempre que limpar o aço inoxidável, enxágue bem e seque completamente para evitar o embaçamento.

Não é recomendado o uso de:

- Lã de aço, pois pode riscar a superfície.
- Ácido clorídrico ou produtos de ferro em contato prolongado.
- Materiais que contenham cloretos.
- Aceleradores de cura que contenham cloretos.



Vídeos de corte e instalação disponíveis em
www.youtube.com/atrimglobal 