

DESCRIÇÃO

Perfil de alumínio de aleação 6063 T5, com desenho curvo para o encontro de paredes, portas e janelas.

Medidas: 12 mm x 2,5 mm x 2,5 m

Código: 1472



PERFIL




Como cantoneira



Como listello decorativo



/Como acabamento de paredes

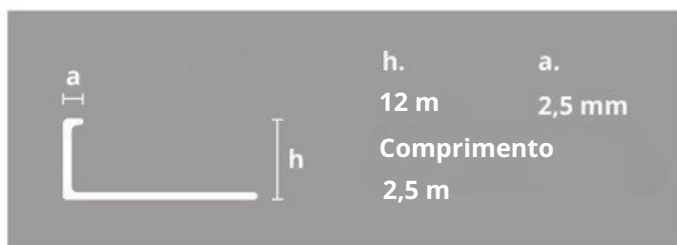

USOS/ APLICAÇÕES

Disponível em duas alturas, 10 mm e 12 mm, permite a união de dois revestimentos a 90° e é uma solução de acabamento para paredes, portas e janelas.

Usos: Interior y exterior.



VANTAGENS

- Além de decorar o encontro entre dois planos, as bordas das cerâmicas ficam protegidas contra cargas mecânicas.
- Pode ser utilizado como cantoneira e/ou como acabamento de paredes quando o revestimento não chega ao teto.

PROPRIEDADES DO MATERIAL

ALUMINIO ANODIZADO: Se denomina anodizado al proceso electrolítico de pasivación utilizado para incrementar el espesor de la capa natural de óxido en la superficie de piezas metálicas. Esta técnica suele emplearse sobre el aluminio para generar una capa de protección artificial mediante el óxido protector del aluminio, conocido como alúmina. La capa se consigue por medio de procedimientos electroquímicos que proporcionan una mayor resistencia y durabilidad del aluminio.

MODO DE COLOCAÇÃO

1. Escolha o perfil segundo a espessura do revestimento.
2. Aplique adesivo com plana dentada sobre um dos muros.
3. Complete a instalação do revestimento sobre o muro lateral.
4. Coloque a varinha em L sobre o canto, alinhando a asa de enganche perfurada em forma de "A".
5. Pressione o perfil sobre o muro até que o adesivo sobresalga das perfurações.
6. Coloque as cerâmicas contíguas ajustando-as ao mesmo nível do perfil.
7. Coloque o revestimento com espaçadores crucetas para assegurar uma junta uniforme que deverá ser recheado depois com pastina ou fragua.
8. Limpe o perfil com um pano úmido para evitar que seque a cola sobre eles.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar los restos de cemento/fragua o las partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas que puedan causar picaduras de corrosión.

Presta especial atención a zonas de difícil acceso y asegúrate de eliminar todos los restos de polvo y demás elementos.

Para aplicaciones interiores, puedes usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.