


## Descripción


Perfil de aluminio aleación 6063 T5 con 20 mm de cara visible que se utiliza como guarda entre diferentes tipos de revestimientos.

| h. 8 mm |       | h. 9 mm   |       | Color                  |
|---------|-------|-----------|-------|------------------------|
| Código  | a     | Código    | a     |                        |
| 1480    | 20 mm |           |       | ORO BRILLANTE          |
| 1481    | 20 mm |           |       | CROMO BRILLANTE        |
| 1482    | 20 mm |           |       | ORO MATE               |
| 1483    | 20 mm |           |       | CROMO MATE             |
| 1485    | 20 mm |           |       | PELTRE BRILLANTE       |
|         |       | 1624      | 20 mm | ACERO INOX.            |
|         |       | 1624 esm. | 20 mm | ACERO INOX. ESMERILADO |
| 1485B   | 20 mm |           |       | OLIVO                  |




## Perfil

### USOS



Como guarda metálica entre dos cerámicos

### PERFIL

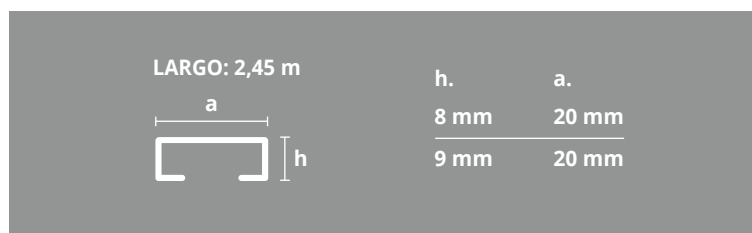


Consultar disponibilidad de medidas en tu país.

## Usos y aplicaciones

Puede utilizarse como guarda metálica o acompañando mallas cerámicas.

**Usos:** Paredes/ muros de interior.

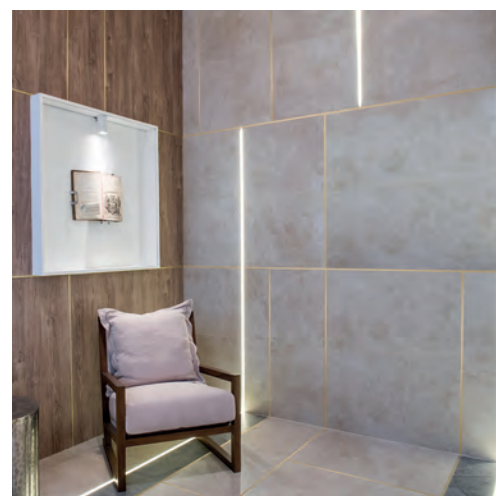

## Ventajas

- Otorgan una estética elegante a los espacios creando diseños únicos en los muros.
- Ofrecen bordes perfectamente rectos.
- Se pueden colocar en forma vertical y horizontal acompañando las líneas rectas de los revestimientos.

## Propiedades del material

**ALUMINIO ANODIZADO:** Se denomina anodizado al proceso electrolítico de pasivación utilizado para incrementar el espesor de la capa natural de óxido en la superficie de piezas metálicas. Esta técnica suele emplearse sobre el aluminio para generar una capa de protección artificial mediante el óxido protector del aluminio, conocido como alúmina. La capa se consigue por medio de procedimientos electroquímicos y proporciona una mayor resistencia y durabilidad del aluminio.

**ALUMINIO COLOR:** Se aplica color en los perfiles de aluminio con pintura E-poxy. Este tratamiento consiste en la aplicación de pintura en polvo, cargado eléctricamente con signo contrario al soporte, siendo atraído por la superficie del perfil, fundiéndose y polimerizando en un horno.

## Modo de colocación

El listello se utiliza en revestimientos cerámicos de 10 mm de espesor. Si se trata de revestimientos de inferior espesor, el perfil sobresaldrá de la superficie.

1. Coloca el recubrimiento cerámico hasta la posición deseada, donde el listello se instalará como una guarda metálica decorativa.
2. Aplica cemento en la parte posterior del perfil, rellénalo completamente, colócalo y presiona.
3. Coloca la siguiente fila de revestimiento dejando una junta de 2 mm para rellenar con pastina o fragua.
4. Elimina inmediatamente los restos de pegamentos de las zonas visibles.



Videos de corte y colocación disponibles en  
[www.youtube.com/atrimglobal](https://www.youtube.com/atrimglobal)

**Argentina**  
0810-22-ATRIM (28746)  
ventasatrim@atrimglobal.com

**Chile**  
+56 2 3210 3817  
ventas@atrimglobal.com

**Colombia**  
+57 601 508 4846  
ventas@atrimglobal.com

**Mercosur**  
+54 11 2821 8900  
ventas@atrimglobal.com

**Centroamérica / Caribe**  
+57 316 4405239  
ventas@atrimglobal.com

## Limpieza y mantenimiento

- De resistencia simple al deterioro y al calor, deben aplicarse en zonas donde se producen condiciones ligeramente corrosivas.
- Es recomendado para entornos que requieren menor nivel de resistencia mecánica y temperaturas moderadas.
- Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de adhesivo/fragua o las partículas de hierro procedentes de herramientas puedan causar picaduras de corrosión.



Videos de corte y colocación disponibles en  
[www.youtube.com/atrimglobal](https://www.youtube.com/atrimglobal) 

**Argentina**  
0810-22-ATRIM (28746)  
[ventasatrim@atrimglobal.com](mailto:ventasatrim@atrimglobal.com)

**Chile**  
+56 2 3210 3817  
[ventas@atrimglobal.com](mailto:ventas@atrimglobal.com)

**Colombia**  
+57 601 508 4846  
[ventas@atrimglobal.com](mailto:ventas@atrimglobal.com)

**Mercosur**  
+54 11 2821 8900  
[ventas@atrimglobal.com](mailto:ventas@atrimglobal.com)

**Centroamérica / Caribe**  
+57 316 4405239  
[ventas@atrimglobal.com](mailto:ventas@atrimglobal.com)

3/3