



Descrição

Perfil de alumínio de aleação 6063 T5, multifacetado, de seção delgada e design simples, que cria efeitos sutis nos revestimentos.



h. 10 m		
Código	a	Cor
1496	2,5 mm	OURO BRILHANTE

Perfil

USO	PERFIL		
	h:	a:	Largo:
	10 mm	2,5 mm	2,50 m

Consultar disponibilidade de medidas no seu país.


Usos e Aplicações

Permite a união de dois revestimentos a 90° e pode ser utilizado como cantoneira, listelo decorativo ou acabamento de paredes/muros.

Disponível em alturas de 10 mm, 12 mm e 15 mm; largura: 2,5 mm; comprimento: 2,50 m.

Como cantoneira, como listelo decorativo, como acabamento de paredes/muros

Aplicações: Paredes/muros de interior.

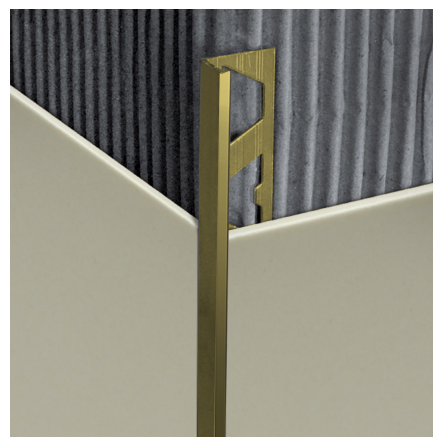

Vantagens

Protege o canto das cerâmicas e porcelanatos, evitando danos e fissuras, além de decorar o encontro entre dois planos.

Propriedades do material

ALUMÍNIO ANODIZADO: processo eletrolítico de passivação que aumenta a espessura da camada natural de óxido na superfície do alumínio, formando alumina. Garante maior resistência e durabilidade.

ALUMÍNIO COM COR: acabamento obtido por pintura epóxi em pó aplicada eletrostaticamente e polimerizada em estufa, proporcionando cor uniforme e resistente.

Modo de instalação

1. Apresente e corte o perfil no comprimento desejado, considerando o espaço que ocupará a cantoneira.
2. Aplique adesivo com desempenadeira dentada em uma das paredes, deixando a parede contígua já revestida.
3. Posicione o perfil no canto, alinhando a aba perfurada em "A", e pressione até que o adesivo apareça pelas perfurações.
4. Instale a cantoneira.
5. Prossiga com o outro perfil na parede contígua.
6. Pressione firmemente para garantir adesão e cobertura da borda.
7. Limpe o perfil com pano úmido antes que o adesivo seque sobre ele.

Limpeza e manutenção

Limpar os perfis periodicamente com pano macio. Em caso de uso de limpador neutro, diluir em água fria e secar em seguida. Se a umidade persistir, limpar com solução a 5% de detergente ou sabão neutro em água limpa, utilizando pano sem partículas.

NÃO É RECOMENDADO O USO DE:

- Lã de aço
- Ácido clorídrico ou produtos de ferro em contato prolongado
- Materiais que contenham cloretos
- Aceleradores de pega com cloretos
- Limpadores de aço comum para aço inoxidável



Vídeos de corte e instalação disponíveis em
www.youtube.com/atrimglobal 