

Descrição


Perfil de alumínio de aleação 6063 T5, multifacetado, de seção delgada e design simples, que cria efeitos sutis nos revestimentos.



h. 10 m

Código	a	Cor
1652	2,5 mm	OURO FOSCO

Perfil

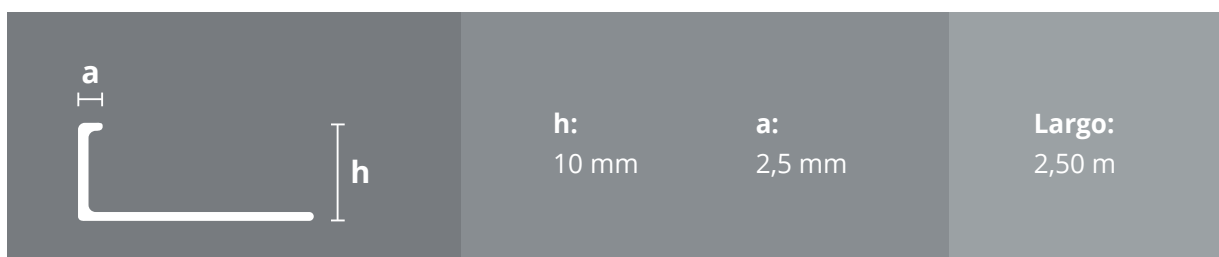

Consultar disponibilidade de medidas no seu país.

Usos e Aplicações

Permite a união de dois revestimentos a 90° e pode ser utilizado como cantoneira, listelo decorativo ou acabamento de paredes/muros.

Aplicações: Paredes/muros de interior.



Vantagens

Além de decorar o encontro entre dois planos, protege o canto das cerâmicas e porcelanatos, evitando danos e fissuras.

Propriedades do material

ALUMÍNIO ANODIZADO: processo eletrolítico de passivação utilizado para aumentar a espessura da camada natural de óxido na superfície do alumínio. O processo forma alumina, proporcionando maior resistência e durabilidade.

ALUMÍNIO COLORIDO: aplicação de pintura epóxi em pó carregada eletrostaticamente, que se funde e polimeriza em estufa, garantindo acabamento resistente e uniforme.

Modo de instalação

1. Apresente e corte o perfil no comprimento desejado, considerando o espaço da cantoneira.
2. Aplique adesivo com desempenadeira dentada sobre uma das paredes. A parede contígua deve estar previamente revestida.
3. Posicione o perfil no canto, alinhando a aba perfurada em "A", e pressione até que o adesivo apareça pelas perfurações.
4. Coloque a cantoneira.
5. Prossiga com a instalação do outro perfil na parede contígua.
6. Pressione ambos os perfis firmemente sobre o adesivo, cobrindo o canto.
7. Limpe o perfil com pano úmido para evitar que o adesivo seque sobre ele.

Limpeza e manutenção

Limpar os perfis periodicamente com pano macio.

Se utilizar limpador neutro, diluir em água fria e secar em seguida para evitar marcas de umidade.

Se a umidade persistir, limpar com solução a 5% de detergente ou sabão neutro em água limpa, esfregando com pano sem partículas.

NÃO É RECOMENDADO O USO DE:

- Lã de aço
- Ácido clorídrico ou produtos de ferro em contato prolongado
- Materiais que contenham cloretos
- Aceleradores de pega com cloretos
- Limpadores de aço comum para aço inoxidável



Vídeos de corte e instalação disponíveis em
www.youtube.com/atrimglobal

