

DESCRIÇÃO

O guardacanto de PVC é um perfil de acabamento para cantos externos de paredes/muros revestidos com cerâmica.




DIMENSÕES

PLUS – Comprimento: 2,44 m
PREMIUM – Comprimento: 2,50 m
Alturas disponíveis: 9 mm / 12 mm


Consultar disponibilidade em seu país.

PERFIL

USOS




Como cantoneira



Como acabamento
de paredes


PERFIL

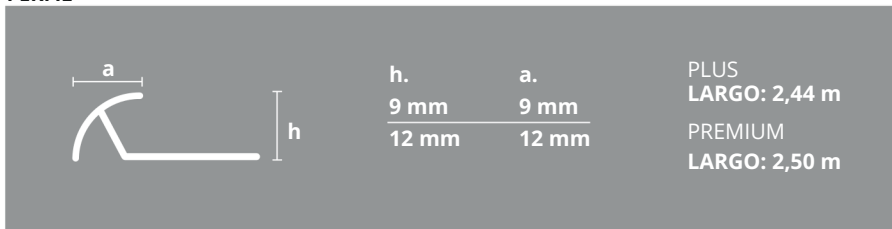

USOS / APLICAÇÕES

A face visível do perfil forma um canto externo arqueado e simétrico com os revestimentos cerâmicos. Foi desenvolvido para proteger bordas e cobrir uniões de maneira uniforme. Disponível em várias cores, permite combinar com porcelanatos e revestimentos para criar contrastes únicos

Usos: Paredes / muros de interior.

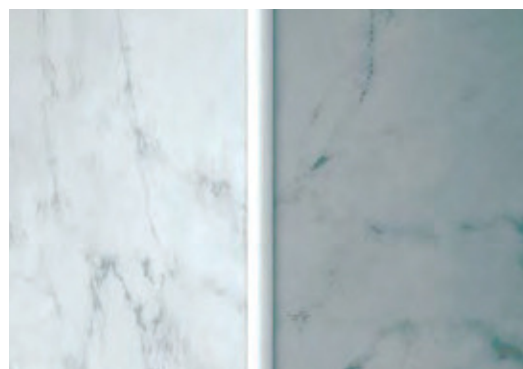

VANTAGENS

- Perfis de alta resistência mecânica.
- Muito resistentes à corrosão e abrasão.
- Amplamente utilizados em áreas onde a higiene é prioridade.
- Tolerância a agentes químicos.
- Baixa manutenção, impermeável a líquidos.

PROPRIEDADES DO MATERIAL

PVC

- Fabricado com PVC virgem de alto impacto.
- Boa resistência mecânica.
- Resistente à corrosão e abrasão.
- Baixa manutenção, impermeável a líquidos.
- Tratamento U.V.

MODO DE COLOCAÇÃO

1. Aplique o adesivo com desempenadeira dentada até o limite do revestimento cerâmico
2. Se instalar o Guardacanto Plus em uma coluna externa, coloque primeiro a cerâmica em uma parede; em seguida aplique o adesivo no canto da segunda parede e apresente o perfil.
3. Coloque o perfil pressionando o lado perfurado em forma de "A" sobre o adesivo.
4. Cubra com a cerâmica, ajustando-a ao nível do perfil.
5. Limpe o excesso de argamassa com pano úmido.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Os guardacantos de PVC não necessitam manutenção especial, pois a superfície não é porosa, ainda que sensível a certos solventes.
- Recomenda-se limpeza manual com detergente neutro ou detergente polimérico.



Vídeos de corte e colocação disponíveis em:
www.youtube.com/atrimglobal 