Descripción

Guardaescobas de EPS (Poliestireno Expandido) blanco pintable. Adaptable a todos los estilos. Diseño plano y líneas rectas, es una opción de terminación pequeña.

Medidas: 50 mm x 10 mm x 2,5 m

Código: 2301-CO

Perfil

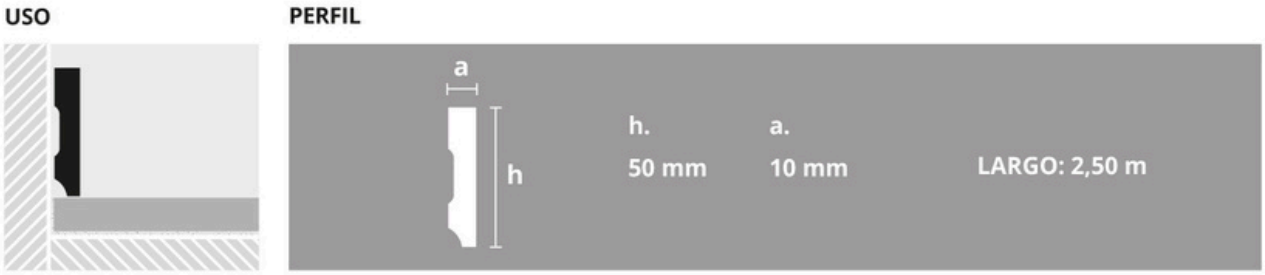

Usos y aplicaciones

Utilizado para cubrir las uniones entre pared y piso, así como entre la pared y el marco de puertas o ventanas. Su función es ocultar juntas o disimular imperfecciones en los encuentros.

Recomendado exclusivamente para interiores. No es resistente a los rayos UV.

Ventajas

- Resistente al moho y al agua.
- 100% ecológico.
- Color duradero.
- Fácil instalación.

Ecológicos

Resistente al agua

No se deterioran

Antiinsectos

Blancos Pintables

Fácil Instalación

Argentina
0810-22-ATRIM (28754)
ventas@atrimglobal.com

Chile
+56 2 3210 3817
ventas@atrimglobal.com

Colombia
+57 601 508 4846
ventas@atrimglobal.com

Mercosur
+54 11 2821 8900
ventas@atrimglobal.com

Centroamérica / Caribe
+57 316 4405239
ventas@atrimglobal.com

Propiedades del material

La producción del EPS (Poliestireno Expandido Reciclado) se realiza por medio de un proceso innovador, transformando los residuos de poliestireno (telgopor) en zócalos / guardapolvos / guardaescobas de alta resistencia. Las cualidades únicas del EPS hacen que los productos sean totalmente ecológicos, resistentes al agua e impermeables, de fácil instalación, durables, antiinsectos y antipolillas.

Modo de colocación

Calcula la cantidad de guardaescobas según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes. Para la colocación de este guardaescobas, la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar previamente instalado.

- Asegúrate de que las paredes se encuentren limpias, secas, alineadas, emparejadas en su superficie y a plomo.
- Retira el envoltorio plástico del guardaescobas.
- Corta el guardaescobas a medida.
- El guardaescobas deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
- Si deseas unir varias tiras de guardaescobas y/o cubrir las esquinas, realiza un corte a 45° en las puntas de modo que puedan solaparse entre sí.
- Aplica abundante adhesivo PRO-FIX en la parte posterior del guardaescobas.
- Coloca el guardaescobas sobre la unión pared/piso o pared y marco de abertura, ejerce presión sobre la superficie del mismo hasta asegurarte que quede adherido.
- Limpia con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el guardaescobas y deja secar.

Recomendaciones:

* Puedes utilizar el adhesivo rellenador PRO - FIX para el pegado de guardaescobas de EPS sobre placas de yeso, maderas, cerámicos y porcelanatos. Este rinde hasta 4 guardaescobas y tiene un tiempo de secado promedio de 24 hs.

* Modelo no compatible con sistema de clips de fijación.

* En el caso de pintar, utilizar pinturas al agua.

INSTALACIÓN CON ADHESIVO PRO - FIX



Aplica abundante adhesivo PRO-FIX en la parte posterior del guardaescoba.

Presenta el guardaescoba y presiona hasta que quede firme.

Utiliza pegamento instantáneo en las uniones de las juntas.

Si deseas utilizar clavos evita colocarlos en la ranura de atrás de los perfiles.

Limpieza y mantenimiento

- Mezclar agua con alcohol o detergente y eliminar la suciedad con un paño húmedo.
- No utilizar limpiadores con formaldehído en su fórmula para la limpieza de este producto.
- Evitar el contacto con productos químicos como lavandina/lejía, ácido, diluyentes y solventes.

Videos de corte y colocación disponibles en
www.youtube/atrimglobal