ZÓCALO PECHO PALOMA BLANCO MATE

epsilon

Descripción

Zócalo blanco pintable de EPSILON, de diseño tradicional y bordes curvos que se hunden progresivamente, creando dinamismo y volumen.

Medidas: 100 mm x 15 mm x 2,44 m

Código: 2319E

Perfil

USO

PERFIL

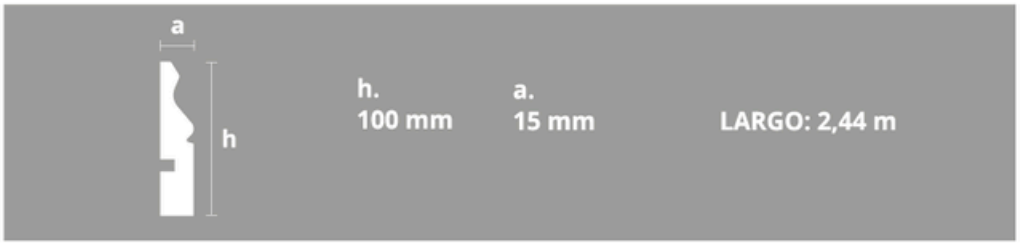

Usos y aplicaciones

Utilizado en ambientes residenciales y corporativos. Solución para colocar al finalizar la obra.

Se recomienda su uso únicamente en interiores. No es resistente a los rayos UV.

Ventajas

- Antimoho y resistente al agua.
- Resistente a los rayones.
- Antiinsectos y polillas.
- Material reciclado.
- Fácil de instalar.

Material reciclado

Producto de alta calidad

Fácil instalación

Antiinsectos

Resistente al agua

Pintable

Propiedades del material epsilon

Material compuesto por un polímero rígido, resistente a los impactos constituido por poliestireno de alta densidad mediante un proceso de extrusión específico que alcanza una densidad de 450 kg/m^3. Este tratamiento le otorga una resistencia al desgaste extremadamente alta y excelentes propiedades mecánicas, haciéndolo ideal para aplicaciones en ambientes interiores, tanto residenciales como comerciales.

Modo de colocación

Calcula la cantidad de zócalos según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes. Para la colocación de este zócalo, la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar previamente instalado.

- Asegúrate de que las paredes se encuentren limpias, secas, alineadas, emparejadas en su superficie y a plomo.
- Retira el envoltorio plástico del zócalo.
- Corta el zócalo a medida.
- El zócalo deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
- Si deseas unir varias tiras de zócalos y/o cubrir las esquinas, realiza un corte a 45° en las puntas de modo que puedan solaparse entre sí.
- Aplica abundante adhesivo PRO-FIX, silicona neutra o cemento de contacto sin solvente en la parte posterior del zócalo.
- Coloca el zócalo sobre la unión pared/piso o pared y marco de abertura, ejerce presión sobre la superficie del mismo hasta asegurarte que quede adherido.
- Limpia con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deja secar.

Recomendaciones:

* Puedes utilizar el adhesivo rellenador PRO - FIX para el pegado de zócalos de EPSILON sobre placas de yeso, maderas, cerámicos y porcelanatos. Este rinde hasta 4 zócalos y tiene un tiempo de secado promedio de 24 hs.

* Modelo no compatinble con sistema de clips de fijación

INSTALACIÓN CON ADHESIVO PRO - FIX



Aplica abundante adhesivo PRO-FIX, silicona neutra o cemento de contacto sin solvente) en la parte posterior del zócalo/contramarco

Presenta el zócalo/contramarco y presiona hasta que quede firme.

Utiliza pegamento instantáneo en las uniones de las juntas.

Si deseas utilizar clavos evita colocarlos en la ranura de atrás de los perfiles.

INSTALACIÓN CON CLIPS EN T



Coloca los clips en T en el dorso del zócalo intercalados en las diferentes ranuras con una separación de 40 cm.



Presenta el zócalo dejando que el clip en T salga del extremo del mismo, y marca la altura.



Realiza orificios de Ø5 x 10 mm de profundidad en la pared, asegurando de que se encuentren centrados con la posición de los clips en T, colocados en los zócalos.



Fija el zócalo realizando presión contra la pared para que los clips en T penetren correctamente.



Complementa la instalación con una instalación con una moderada cantidad de adhesivo o silicona neutra en la parte posterior del zócalo.

Limpieza y mantenimiento

- Mezcla agua con alcohol o detergente y elimina la suciedad con un paño húmedo.
- No utilices limpiadores con formaldehído para la limpieza de este producto.
- Evita el contacto con productos químicos como lavandina/lejía, ácido, diluyentes y solventes.
- No lijes el zócalo. En caso de que este sufra daños o rayones aplica una nueva capa de pintura sobre el zócalo.
- No friegues intensamente, ni rayes el zócalo, con ningún tipo de material, ya que esto puede dañar la terminación superficial del producto.