Descripción

Zócalo de diseño clásico que se adapta a todos los estilos. Fabricado en EPS - Poliestireno expandido reciclado.

Medida: 80 x 14,5 mm / 2,40 m

Perfil

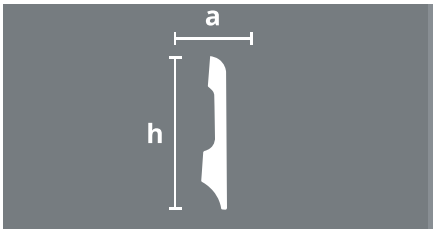

h:	a:	Largo:
80 mm	14,5 mm	2,5 m

Usos y aplicaciones

Diseñado para ambientes residenciales y de oficina.

Se recomienda su uso únicamente en interiores. No es resistente a los rayos UV.

Ventajas

- Antimoho y resistente al agua.
- Material reciclado.
- Color duradero.
- Fácil de instalar.

Ecológicos

Resistente al agua

No se deterioran

Antiinsectos

Blancos Pintables

Fácil Instalación

Propiedades del material

La producción del EPS (Poliestireno Expandido Reciclado) se realiza por medio de un proceso innovador, transformando los residuos de poliestireno (telgopor) en zócalos / guardapolvos / guardaescobas de alta resistencia. Las cualidades únicas del EPS hacen que los productos sean totalmente ecológicos, resistentes al agua e impermeables, de fácil instalación, durables, antiinsectos y antipolillas.

Modo de colocación

Calcula la cantidad de zócalos según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes. Para la colocación de este zócalo, la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar previamente instalado.

- Asegúrate de que las paredes se encuentren limpias, secas, alineadas, emparejadas en su superficie y a plomo.
- Retira el envoltorio plástico del zócalo.
- Corta el zócalo a medida.
- El zócalo deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
- Si deseas unir varias tiras de zócalos y/o cubrir las esquinas, realiza un corte a 45° en las puntas de modo que puedan solaparse entre sí.
- Aplica abundante silicona neutra o cemento de contacto sin solvente en la parte posterior del zócalo.
- Coloca el zócalo sobre la unión pared/piso o pared y marco de abertura, ejerce presión sobre la superficie del mismo hasta asegurarte que quede adherido.
- Limpia con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deja secar.

Recomendaciones:

* Modelo no compatible con sistema de clips de fijación

INSTALACIÓN CON SILICONA NEUTRA



Aplica abundante silicona neutra o cemento de contacto sin solvente) en la parte posterior del zócalo.

Presenta el zócalo y presiona hasta que quede firme.

Utiliza pegamento instantáneo en las uniones de las juntas.

Si deseas utilizar clavos evita colocarlos en la ranura de atrás de los perfiles.

Limpieza y mantenimiento

- Mezclar agua con alcohol o detergente y eliminar la suciedad con un paño húmedo.
- No utilizar limpiadores con formaldehído en su fórmula para la limpieza de este producto.
- Evitar el contacto con productos químicos como lavandina/lejía, ácido, diluyentes y solventes.

Videos de corte y colocación disponibles en
www.youtube/atrimglobal