

Descripción

Guardapolvo Wing de diseño clásico que se adapta a diferentes estilos de ambientes. Fabricado en EPS (Poliestireno Expandido Reciclado), permite completar de manera estética y proliza la terminación entre paredes y pisos.

Disponibles en x terminaciones:
Blanco Mate, Olmo, Gris Perla y Ceniza.

Medidas: 80 mm × 15 mm × 2,5 m

Códigos: 2341 - Blanco Mate
2337 - Olmo
2342 - Gris Perla
2343 - Ceniza



Perfil

Uso



Perfil




Usos y aplicaciones

Diseñado para ambientes residenciales y de oficina.
Recomendado exclusivamente para espacios interiores.

Características

- Diseño clásico y de líneas simples que se adapta a diferentes estilos.
- Perfil desarrollado para completar la unión entre pared y piso.
- Apto para ambientes residenciales y de oficina.
- Recomendado exclusivamente para espacios interiores.
- Permite resolver la terminación de encuentros entre piso y pared de manera prolija.
- Disponible en terminaciones neutras y símil madera para acompañar diferentes estilos de ambientes.

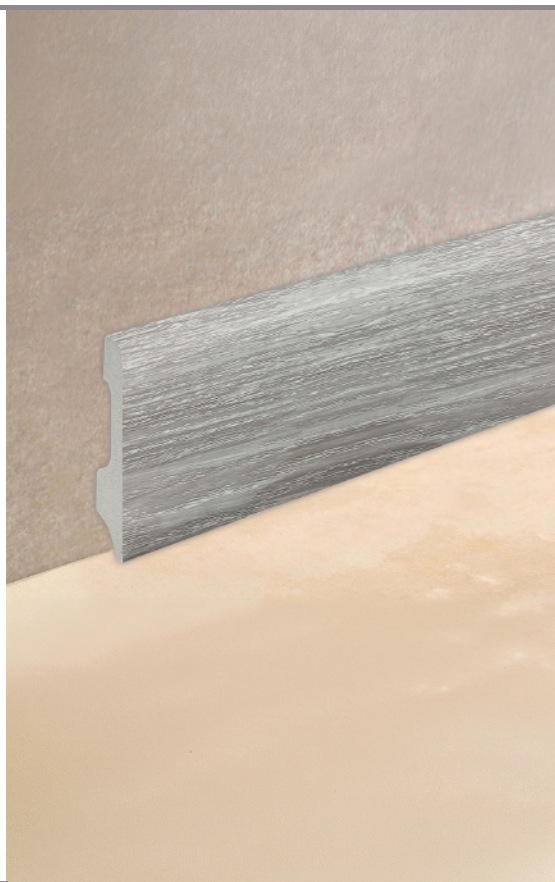

Ventajas



Textura realista

Realistic texture
Textura realista



Antiinsectos

Moth resistant
Resistente a traças



Material reciclado

Recycled material
Produto reciclado



Resistente al agua

Waterproof
A prova d'água



Fácil instalación

Easy to install
Fácil instalação



Producto de alta calidad

High quality product
Produto de alta qualidade



Pintables

Paintable
Pintáveis

Solo para el código: 2341 – Blanco Mate

Propiedades del material

EPS

El EPS (Poliestireno Expandido Reciclado) se obtiene a partir de residuos de poliestireno mediante un proceso de reciclado que permite transformarlos en perfiles de alta resistencia. Sus propiedades aportan resistencia al agua y la humedad, durabilidad y estabilidad para su uso en terminaciones interiores. Es un material ecológico, de bajo mantenimiento y fácil instalación, con propiedades antiinsectos y antipolillas.

Modo de colocación

01. Asegurar que las paredes estén limpias, secas, alineadas y a plomo. Retirar el envoltorio plástico y cortar el guardapolvo a la medida necesaria.
02. Aplicar abundante silicona neutra o cemento de contacto sin solvente en la parte posterior del guardapolvo. Para uniones y esquinas, realizar cortes a 45° cuando sea necesario.
03. Presentar el guardapolvo en la unión entre pared y piso y presionar firmemente hasta lograr una correcta fijación. Utilizar pegamento instantáneo en las uniones de las juntas.
04. Limpiar con un paño húmedo el excedente de adhesivo inmediatamente después de la colocación y dejar secar.

Importante: El modelo no es compatible con sistema de clips de fijación. Si se utilizan clavos, evitar colocarlos en la ranura posterior del perfil.

Limpieza y mantenimiento

Limpiar el guardapolvo con un paño húmedo utilizando una mezcla de agua con alcohol o detergente.

Evitar el contacto con productos químicos que puedan afectar la superficie y terminación del producto.

No recomendado el uso de:

- Limpiadores que contengan formaldehído.
- Lejía o lavandina.
- Ácidos.
- Diluyentes.
- Solventes.