epsilon

Descripción

Zócalo de EPSILON acabado madera, con diseño plano y líneas rectas, adaptable a todos los estilos.

Medidas: 70 mm x 15 mm x 2,44 m

Código: 2360E

Perfil

USO

PERFIL

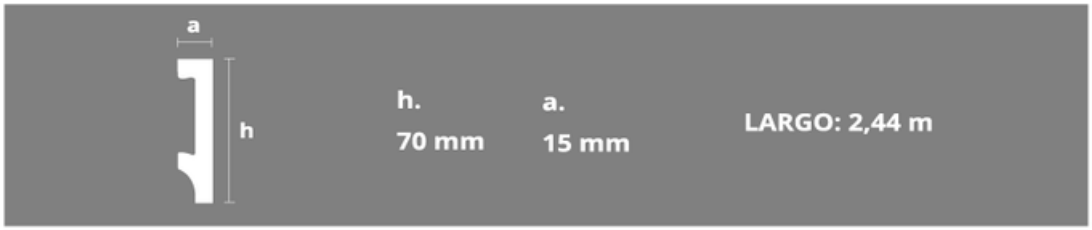

Usos y aplicaciones

Puede colocarse en cualquier ambiente del hogar u oficina añadiendo un toque distintivo.

Se recomienda su uso únicamente en interiores. No es resistente a los rayos UV.

Ventajas

- Antimoho y resistente al agua.
- Resistente a los rayones.
- Antiinsectos y polillas.
- Material reciclado.
- Fácil de instalar.

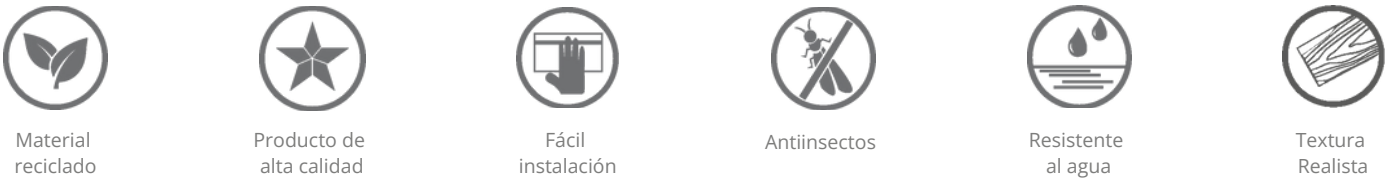

Propiedades del material epsilon

Material compuesto por un polímero rígido, resistente a los impactos constituido por poliestireno de alta densidad mediante un proceso de extrusión específico que alcanza una densidad de 450 kg/m^3. Este tratamiento le otorga una resistencia al desgaste extremadamente alta y excelentes propiedades mecánicas, haciéndolo ideal para aplicaciones en ambientes interiores, tanto residenciales como comerciales.

Modo de colocación

Calcula la cantidad de zócalos según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes. Para la colocación de este zócalo, la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar previamente instalado.

- Asegúrate de que las paredes se encuentren limpias, secas, alineadas, emparejadas en su superficie y a plomo.
- Retira el envoltorio plástico del zócalo.
- Corta el zócalo a medida.
- El zócalo deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
- Si deseas unir varias tiras de zócalos y/o cubrir las esquinas, realiza un corte a 45° en las puntas de modo que puedan solaparse entre sí.
- Aplica abundante adhesivo PRO-FIX, silicona neutra o cemento de contacto sin solvente en la parte posterior del zócalo.
- Coloca el zócalo sobre la unión pared/piso o pared y marco de abertura, ejerce presión sobre la superficie del mismo hasta asegurarte que quede adherido.
- Limpia con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deja secar.

Recomendaciones:

* Puedes utilizar el adhesivo rellenador PRO - FIX para el pegado de zócalos de EPSILON sobre placas de yeso, maderas, cerámicos y porcelanatos. Este rinde hasta 4 zócalos y tiene un tiempo de secado promedio de 24 hs.

* Modelo no compatinble con sistema de clips de fijación

INSTALACIÓN CON ADHESIVO PRO - FIX



Aplica abundante adhesivo PRO-FIX, silicona neutra o cemento de contacto sin solvente) en la parte posterior del zócalo/contramarco

Presenta el zócalo/contramarco y presiona hasta que quede firme.

Utiliza pegamento instantáneo en las uniones de las juntas.

Si deseas utilizar clavos evita colocarlos en la ranura de atrás de los perfiles.

Limpieza y mantenimiento

- Mezcla agua con alcohol o detergente y elimina la suciedad con un paño húmedo.
- No utilices limpiadores con formaldehído para la limpieza de este producto.
- Evita el contacto con productos químicos como lavandina/lejía, ácido, diluyentes y solventes.
- No lijes el zócalo. En caso de que este sufra daños o rayones aplica una nueva capa de pintura sobre el zócalo.
- No friegues intensamente, ni rayes el zócalo, con ningún tipo de material, ya que esto puede dañar la terminación superficial del producto.