

Descripción

Perfil guía de transición diseñado para cubrir y proteger las uniones entre dos superficies de piso, ocultando dilataciones, cortes o imperfecciones y evitando la acumulación de polvo y humedad.

Su estructura de PVC compacto aporta resistencia mecánica y durabilidad, mientras que su terminación similar madera brinda una estética cálida que combina con pisos de madera o vinílicos. Integra visualmente distintos ambientes y ofrece un acabado prolijo y decorativo. Ideal para pisos de interior.

Disponible en cuatro terminaciones:

Roble Americano, Gris Arcilla, Abedul y Melia.

Medidas: 45mm x 9,5mm x 1m

Códigos: 2374 - Roble Americano

2375 - Gris Arcilla


2376 - Abedul

2377 - Melia




Perfil

Uso

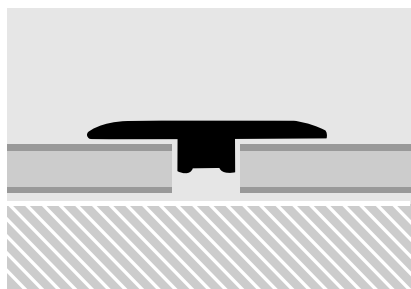

Como separador de pisos vinílicos

Perfil

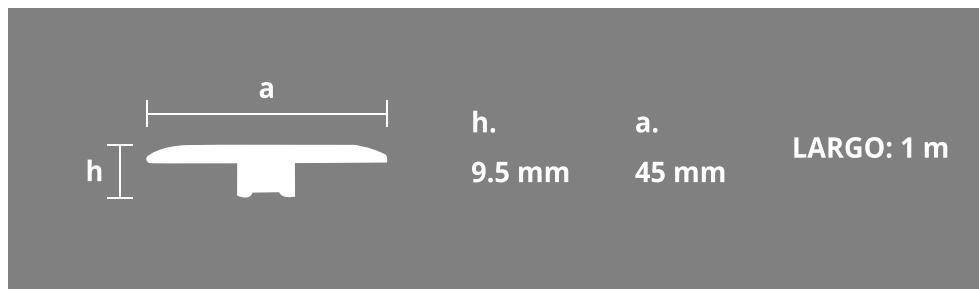


Usos y aplicaciones

Diseñado para cubrir y proteger las uniones entre dos superficies de piso, ocultando dilataciones, cortes o imperfecciones. Ayuda a evitar la acumulación de polvo y humedad y permite integrar visualmente distintos ambientes. Uso: pisos de interior.

Características

- Cubre y protege las uniones entre dos superficies de piso. Oculta dilataciones, cortes e imperfecciones.
- Protege los cantos de los revestimientos.
- Ayuda a evitar la acumulación de polvo y humedad.
- Integra visualmente distintos ambientes.
- Su terminación símil madera combina con pisos de madera y vinílicos.
- Apto para pisos de interior.

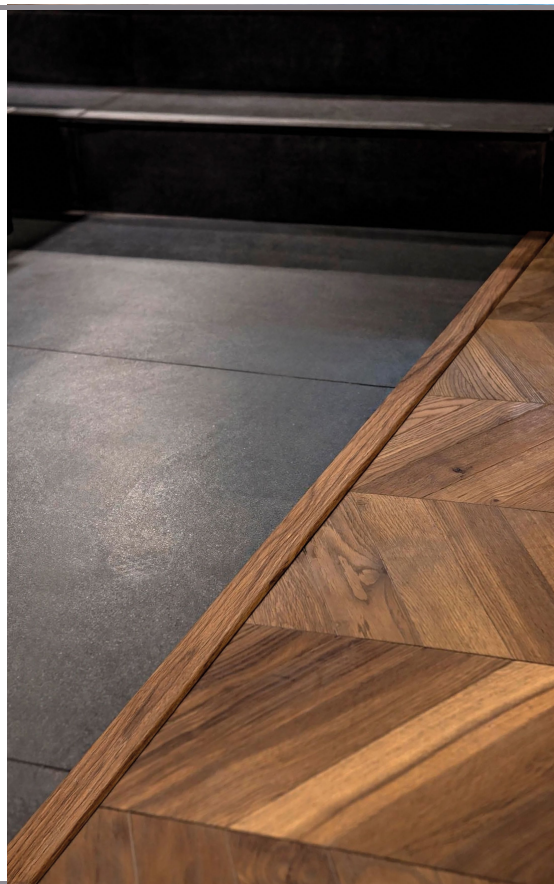

Ventajas

- Oculta desprolijidades en los bordes.
- Protege los cantos de los revestimientos.
- Acabado prolijo y decorativo.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Resistencia al desgaste diario y a los impactos.
- Integra visualmente distintos ambientes.

Propiedades del material

PVC

El PVC (policloruro de vinilo) es un material termoplástico obtenido a partir de cloro y etileno. En perfiles para pisos se formula con aditivos que aportan rigidez, resistencia al impacto, estabilidad dimensional y resistencia a la humedad y a agentes químicos.

Es reciclable, de bajo mantenimiento y permite una amplia variedad de acabados, colores, texturas y laminados que pueden imitar materiales naturales como la madera o la piedra.

Modo de colocación

01. Elegir el tipo y terminación de perfil según la brecha y el diseño de los dos pisos a unir.
02. Rellenar las uniones con adhesivo y encastrar el perfil ejerciendo presión hacia abajo. Puede utilizarse silicona neutra o cemento de contacto.
03. Asegurarse de que el perfil tenga un apoyo sólido en ambas superficies para lograr un mejor anclaje.
04. Limpiar inmediatamente con un paño húmedo el excedente de pegamento después de colocar el perfil. Esto evitará posibles manchas de adhesivo y/o fragüe.

Limpieza y mantenimiento

Limpiar periódicamente los perfiles de PVC con un paño suave. En caso de utilizar un limpiador neutro, diluirlo en agua fría y secar la superficie después de la limpieza para eliminar la humedad. Si la humedad persiste, utilizar una solución al 5 % de detergente o jabón neutro diluido en agua limpia. Aplicar con un paño suave y libre de partículas para evitar rayar la superficie.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero, ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.

Argentina
0810-22-ATRIM (28754)
ventas@atrimglobal.com

Chile
+56 2 3210 3817
ventas@atrimglobal.com

Colombia
+57 601 508 4846
ventas@atrimglobal.com

Mercosur
+54 11 2821 8900
ventas@atrimglobal.com

Centroamérica / Caribe
+57 316 4405239
ventas@atrimglobal.com



Suscríbete a nuestro canal
www.youtube.com/atrimglobal

www.atrimglobal.com

