

Descripción

Perfil nariz de grada diseñado para rematar y proteger el borde frontal de los escalones, logrando una terminación prolija y uniforme entre la superficie horizontal y el frente del escalón. Ideal para escaleras revestidas con pisos vinílicos, SPC, laminados y otros revestimientos.

Su estructura de PVC ofrece resistencia al desgaste, fácil mantenimiento y versatilidad estética. Apto para proyectos residenciales, comerciales y oficinas, tanto en obras nuevas como en remodelaciones.

Disponible en dos terminaciones:

Roble Americano y Gris Arcilla.


Medidas: 50,8 mm x 25,4 mm x 1 m

Códigos: 2382 - Roble Americano
2383 - Gris Arcilla




Perfil

Uso

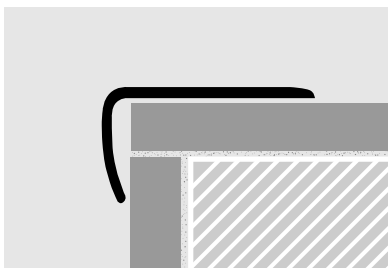

Perfil

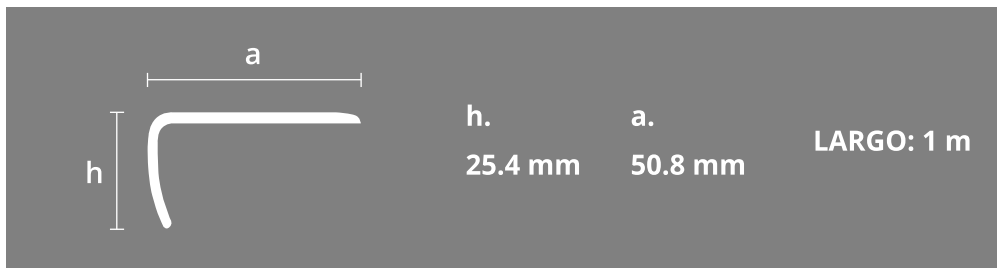

Protege los escalones/gradas

Usos y aplicaciones

Diseñada para rematar y proteger el borde frontal de los escalones. Ideal para terminaciones en escaleras revestidas con pisos vinílicos, SPC, laminados y otros revestimientos. Permite lograr una transición limpia y uniforme entre la superficie horizontal y el frente del escalón.

Recomendada para proyectos residenciales, comerciales y oficinas, tanto en obras nuevas como en remodelaciones.

Características

- Protege y termina el borde frontal de los escalones.
- Permite una terminación limpia y uniforme entre la superficie horizontal y el frente del escalón.
- Compatible con pisos vinílicos, SPC, laminados y otros revestimientos.
- Apta para proyectos residenciales, comerciales y oficinas.
- Aplicable tanto en obras nuevas como en remodelaciones.

Ventajas

- Alta resistencia al desgaste.
- Terminación prolija y uniforme.
- Instalación rápida y sencilla.
- Fácil mantenimiento.
- Versatilidad estética.
- Protección del canto del escalón.

Propiedades del material

PVC

El PVC (policloruro de vinilo) es un material termoplástico obtenido a partir de cloro y etileno. En perfiles para pisos se formula con aditivos que aportan rigidez, resistencia al impacto, estabilidad dimensional y resistencia a la humedad y a agentes químicos.

Es reciclable, de bajo mantenimiento y permite una amplia variedad de acabados, colores, texturas y laminados que pueden imitar materiales naturales como la madera o la piedra.



Modo de colocación

01. Utilizar el perfil para proteger y terminar los cantos del escalón una vez colocado el revestimiento.
02. Aplicar abundante adhesivo sobre las superficies de contacto del perfil y el revestimiento. Puede utilizarse silicona neutra o cemento de contacto.
03. Colocar la nariz de escalón sobre el adhesivo y presionar firmemente para lograr una correcta fijación.
04. Limpiar inmediatamente con un paño húmedo el excedente de adhesivo después de colocar el perfil, evitando posibles manchas de adhesivo y/o fragüe.

Limpieza y mantenimiento

Limpiar periódicamente los perfiles de PVC con un paño suave. En caso de utilizar un limpiador neutro, diluirlo en agua fría y secar la superficie después de la limpieza para eliminar la humedad. Si la humedad persiste, utilizar una solución al 5 % de detergente o jabón neutro diluido en agua limpia. Aplicar con un paño suave y libre de partículas para evitar rayar la superficie.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero, ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.

Argentina
0810-22-ATRIM (28754)
ventas@atrimglobal.com

Chile
+56 2 3210 3817
ventas@atrimglobal.com

Colombia
+57 601 508 4846
ventas@atrimglobal.com

Mercosur
+54 11 2821 8900
ventas@atrimglobal.com

Centroamérica / Caribe
+57 316 4405239
ventas@atrimglobal.com



Suscríbete a nuestro canal
www.youtube.com/atrimglobal

www.atrimglobal.com

