


DESCRIÇÃO

O Fungo é um perfil de transição em aço inoxidável AISI 430 com espessura de 0,8 mm, projetado para esconder cortes danificados no revestimento.

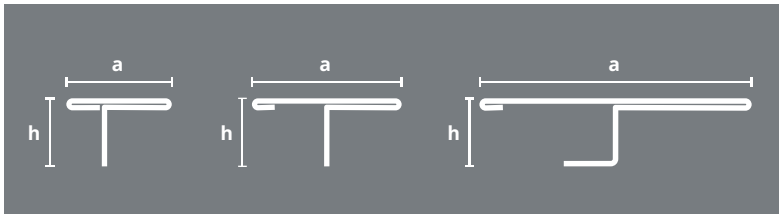

Perfil

			h: 10 mm / 3/8" 10 mm / 3/8" 10 mm / 3/8"	a: 16 mm / 5/8" 22 mm / 7/8" 40 mm / 1 37/64"	Largo: 2,50 m / 98"
---	--	--	---	---	-------------------------------

Consultar disponibilidade de medidas em seu país.

USOS E APLICAÇÕES

Aplica-se posteriormente à instalação de dois revestimentos adjacentes na mesma altura.
O design com aba vertical permite a ancoragem com o adesivo utilizado.

Usos: interior.



VANTAGENS

- O perfil Fungo cobre-juntas é altamente resistente à corrosão e a produtos abrasivos.
- Possui longa durabilidade e não enferruja.

PROPRIEDADES DO MATERIAL

O aço inoxidável 430 garante durabilidade, desempenho funcional e alta qualidade. Oferece um acabamento suave e tátil que requer pouca manutenção e fácil limpeza. Com resistência moderada à corrosão e ao calor, deve ser aplicado em áreas com condições levemente corrosivas, ambientes que exigem menor nível de resistência mecânica e temperaturas moderadas. Composição: 17% de cromo e 0,12% de carbono.

MODO DE COLOCAÇÃO

1. Escolha a largura adequada do perfil de acordo com a junta entre os dois pisos a unir.
2. Preencha as uniões com adesivo e encaixe o perfil pressionando para baixo.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

É imprescindível limpar o material imediatamente após a instalação para evitar que restos de cimento/argamassa ou partículas de ferro provenientes de esponjas de aço ou ferramentas causem pontos de corrosão.

Dê atenção especial às áreas de difícil acesso e certifique-se de eliminar todo o pó e resíduos. Para aplicações internas, pode-se utilizar água com detergente neutro ou sabão líquido para eliminar sujeira e marcas de dedos.

Nos acabamentos de alto brilho pode-se utilizar limpador de vidros. Sempre que limpar o aço inoxidável, enxágue bem e seque totalmente para evitar embaçamento.

Não é recomendado o uso de:

- Lã de aço (pode riscar a superfície).
- Ácido clorídrico ou produtos de ferro em contato prolongado.
- Materiais que contenham cloretos.
- Aceleradores de pega que contenham cloretos.
- Limpadores de aço comum.

Vídeos de corte e colocação disponíveis em:
www.youtube.com/atrimglobal

