

DESCRIÇÃO

Perfil de alumínio de aleação 6063 T5 anodizado, indicado para cantos externos de paredes e muros revestidos.

Perfil de seção quadrada que protege a união dos revestimentos e oferece proteção às bordas, garantindo um design moderno.

Medidas: 12 mm x 10 mm x 2,5 m

Código: 3428TXC



PERFIL

APLICAÇÕES



Como protetor de canto




Como listello



Como acabamento de paredes

PERFIL

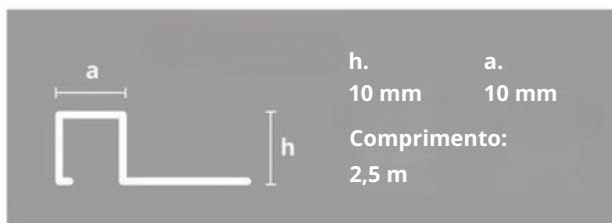

USOS/ APLICAÇÕES

Disponível em duas alturas, 10mm e 12mm. Permite a união de dois revestimentos a 90° e é uma solução de terminação reta para muros, cantos externos, mesadas e colunas. Utilizase em porcelanatos rectificados ou como listello decorativo.

Usos: paredes/muros de interior.



VANTAGENS

- Além de decorar o encontro entre dois planos, as cerâmicas ficam protegidas em seus cantos das cargas mecânicas.
- Para a união de cantos/vértices da Cantoneira Quadra, encontrase disponível o Esquinero Quadra externo: Acessório premium que proteja união em seu ponto mais débil e consegue extremos com desenho reto.

PROPRIEDADES DO MATERIAL

ALUMÍNIO ANODIZADO


Denomina-se anodizado ao processo electrolítico de pasivación utilizado para incrementar a espessura da capa natural de óxido na superfície de peças metálicas. Esta técnica acostuma-se empregar sobre o alumínio para gerar uma capa de proteção artificial mediante o óxido protetor do alumínio, conhecido como alúmina. A capa consegue-se por médio de procedimentos electroquímicos, e proporciona uma maior resistência e durabilidade do alumínio. Acabados alumínio pintado disponível: Blanco, Marfil, Cinza, Champagne, Beige, Negro e Natural.

ALUMÍNIO COR

Aplica-se aos perfis de Alumínio com pintura E-poxy. Este tratamento consiste no aplicativo de pintura em pó, carregado eletricamente com signo contrário ao suporte, sendo atraído pela superfície do perfil, fundindo-se e polimerizando em um forno.

MODO DE COLOCAÇÃO

1. Escolha o perfil segundo a altura do revestimento.
2. Aplique adesivo com desempenadeira de aço dentada sobre um dos muros.
3. Complete a instalação do revestimento sobre o muro lateral.
4. Presente o cantoneira sobre o canto, alinhando a asa de enganche perfurada em forma de "A".
5. Pressione o perfil sobre o muro até que o adesivo sobressalga das perfurações.
6. Coloque as cerâmicas contíguas ajustando-as ao mesmo nível do perfil.
7. Coloque o revestimento com espaçadores crucetas para assegurar uma junta uniforme que deverá ser recheado depois com argamassa para rejunte.
8. Limpe a varinha com um pano úmido para evitar que seque a cola sobre eles.

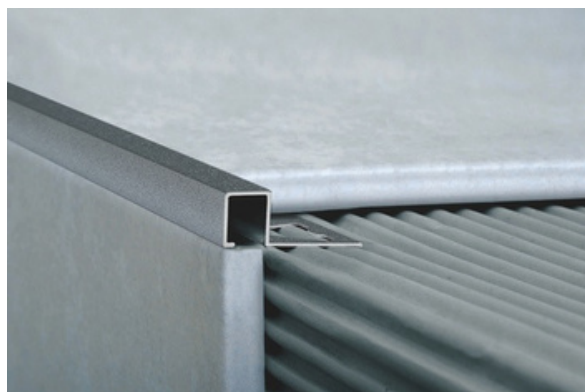

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpar os perfis de alumínio com um pano suave periodicamente.

Em caso de usar limpador neutro, deve diluir-se com água fria e depois secar para retirar o efeito de umidade.

Em caso que a umidade persista, limpe com uma solução ao 5% de detergente ou jabón neutro em água clara, e esfregue com um pano que não contenha partículas para evitar que fique marcado.

Não recomendado o uso de:

- Lana de aço
- Produtos abrasivos, ou decapantes como ácidos fortes (clorhídrico e perclórico).
- Bases fortes (soda cáustica ou amoníaco).
- Soluções carbonatadas.
- Ácido cítrico.
- Ceras, vaselina, lanolina ou similar.
- Disolventes com haloalcanos (hidrofluoroéteres ou disolventes clorados).
- Acelerantes do fraguado que contenham cloruros.



Videosdecorteycolocacióndisponiblesen
www.youtube.com/atrimglobal

Argentina
0810-22-ATRIM (28746)
ventasatrim@atrimglobal.com

Chile
+56 2 3210 3817
ventas@atrimglobal.com

Colombia
+57 601 508 4846
ventas@atrimglobal.com

Mercosur
+54 11 2821 8900
ventas@atrimglobal.com

Centroamérica / Caribe
+57 316 4405239
ventas@atrimglobal.com

3/3

