


Descripción

Perfiles para Revestimientos de Pared fabricados en aluminio, con diseños cuadrados y acabados texturizados que permiten resolver los cantos visibles con una terminación elegante e integrada. Ideales para terminaciones laterales, superiores y para uniones entre revestimientos. Con variedad de medidas que permite adaptarse a todos nuestros modelos de revestimientos de pared.



Código	a	h	Color
3803	8 mm	14 mm	Niquel Stone
3804	8 mm	14 mm	Marfil Stone
3805	8 mm	14 mm	Cromo Mate

Perfil



a. 8 mm
h. 14 mm


Medidas expresadas en mm

LARGO: 2,75 m

Consultar disponibilidad de medidas en tu país.

Usos y aplicaciones

Ofrece una terminación elegante e integrada para cubrir las secciones de los diferentes modelos de Revestimientos para Pared donde sus cantos quedan visibles.

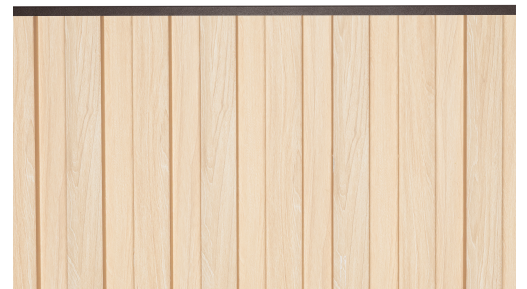

Ventajas

Además de decorar los cantos de los revestimientos, ofrecen protección de las cargas mecánicas. Pueden utilizarse como perfil superior cuando el revestimiento no llega al cielorraso, como listello embutible sobre el mismo revestimiento o como terminación lateral del mismo.

Propiedades del material

La combinación entre las texturas y los diferentes tonos de pinturas, proporciona una superficie texturizada y táctil. Presenta un aspecto mate más grueso, en comparación con el recubrimiento en polvo estándar. La cobertura de mayor espesor, ofrece un color más uniforme en toda la superficie del material.

Modo de colocación

1. Elige el perfil según el modelo del revestimiento.
2. Para la fijación del perfil, aplicar adhesivo PRO FIX, cemento de contacto o poliuretánicos (sin solventes o acetonas) sobre la superficie del perfil (sobre el ala de enganche perforada) y sobre el revestimiento, presionar el perfil contra la pared/muro hasta que quede bien adherido.
3. Coloca los revestimientos presionando para que queden al mismo nivel que el perfil. Si es necesario, se pueden rellenar las juntas con pastina o adhesivo.
4. Limpia la varilla con un paño húmedo antes de que el pegamento se seque para evitar marcas o manchas permanentes.



Limpieza y mantenimiento

Limpiar los perfiles de aluminio con un paño suave periódicamente. En caso de usar limpiador neutro, debe diluirse con agua fría y luego secar para retirar el efecto de humedad. En caso de que la humedad persista, límpielo con una solución al 5% de detergente o jabón neutro en agua clara y frote con un paño que no contenga partículas para evitar que se raye.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.



Descubrí la línea completa en nuestra Web
www.atrimglobal.com