

Descripción

Zócalo empotrable fabricado en aluminio anodizado, aleación 6063 T5. Genera un elegante efecto de sombra que da la sensación de que la pared está suspendida en el aire.

El canal interno permite la incorporación opcional de tiras LED de 8 o 10 mm, completamente ocultas a la vista, aportando una doble funcionalidad: protección del muro e iluminación ambiental indirecta.




Su diseño limpio, con una ligera curva en el borde inferior, evita la acumulación de suciedad y facilita la limpieza diaria, manteniendo una estética moderna y ordenada.


Medidas: 70 mm x 2,5 m

Código: 3976

Perfil

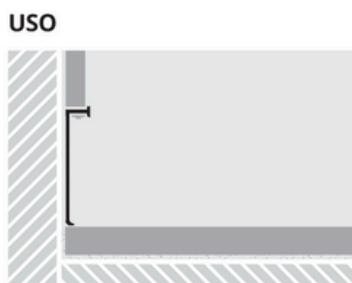

PERFIL

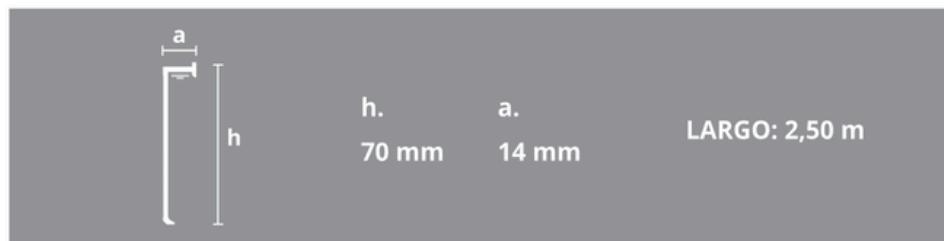

Usos y aplicaciones

Puede colocarse en cualquier ambiente del hogar u oficina logrando un toque distintivo. Fácil de instalar con adhesivos, duradero y de fijación invisible. No requiere mantenimiento ni se deteriora con el tiempo.

Usos: pisos de interior.



Ventajas

- Genera un efecto visual de sombra o pared suspendida, aportando una estética única.
- Permite incorporar iluminación decorativa mediante tiras LED ocultas.
- Su superficie lisa y curva evita la acumulación de suciedad y facilita la limpieza.
- Estética minimalista ideal para espacios modernos.

Propiedades del material

ALUMINIO ANODIZADO: Se denomina anodizado al proceso electrolítico de pasivación utilizado para incrementar el espesor de la capa natural de óxido en la superficie de piezas metálicas. Esta técnica suele emplearse sobre el aluminio para generar una capa de protección mediante el óxido protector del aluminio. La capa se consigue por medio de procedimientos electroquímicos que proporcionan una mayor resistencia y durabilidad del aluminio.

Modo de colocación

Para la colocación de este zócalo la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar colocado.

- Mide el perímetro y corta el zócalo con sierra para metal.
- Si se va a utilizar tira LED, adhiérela en el canal interno del perfil. Asegúrate de dejar accesible el extremo de conexión.
- Aplica adhesivo, posiciona el zócalo y presiona firmemente hasta que quede fijo.
- Instalá la placa de yeso o el revestimiento superior, apoyándola directamente sobre el borde del zócalo para lograr el efecto visual continuo y limpio.
- Si se colocó tira LED, conectala y verificá su funcionamiento.
- Elimina inmediatamente los restos de pegamento de las zonas visibles.

Limpieza y mantenimiento

Limpiar los zócalos de aluminio con un paño suave periódicamente. En caso de usar limpiador neutro, debe diluirse con agua fría y luego secar para retirar el efecto de humedad. En caso que la humedad persista, límpielo con una solución al 5% de detergente o jabón neutro en agua clara y frote con un paño que no contenga partículas para evitar que se raye.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidables.