

Descrição

A Junta de Dilatação EURO é um perfil de movimentação com inserto em PVC flexível, fabricado em alumínio liga 6063 T5.



Código	h	a	Color
5755	10 mm	41 mm	Gris
5758	10 mm	6 mm	Negro

Perfil



Consultar disponibilidade de medidas no seu país.

Usos e Aplicações

Evitam a formação de degraus na união das superfícies.
Cobrem imperfeições devido a cortes ou lascados dos materiais.



Vantagens

- São instalados depois dos revestimentos.
- Cores disponíveis: Ouro fosco, Bronze fosco.
- Barras de 1 m e 2,5 m.

Propriedades do material

Alumínio Anodizado:


O alumínio anodizado garante durabilidade, resistência mecânica adequada e acabamento uniforme.

O processo de anodização protege a superfície contra oxidação, assegurando desempenho prolongado e estética estável.

Modo de instalação

1. Escolha o tipo de perfil de acordo com a junta entre os dois pisos a unir.

2. Preencha as uniões com adesivo e encaixe o perfil pressionando para baixo.

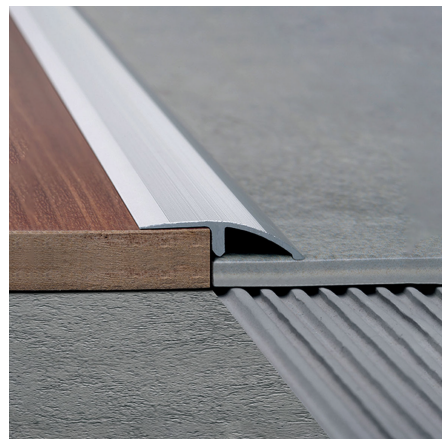

Limpeza e manutenção

Limpe os perfis de alumínio periodicamente com um pano macio.

Caso utilize limpador neutro, dilua em água fria e seque completamente para evitar o efeito da umidade.

Se a umidade persistir, limpe com solução a 5% de detergente neutro em água e esfregue com pano sem partículas abrasivas, evitando riscos.

Não é recomendado o uso de:

- Lã de aço, pois pode riscar a superfície.
- Ácido clorídrico ou produtos com ferro em contato prolongado.
- Materiais que contenham cloretos.
- Aceleradores de cura que contenham cloretos.
- Limpadores de aço comum, inadequados para alumínio anodizado.



Vídeos de corte e instalação disponíveis em
www.youtube.com/atrimglobal

