ATRIM
REALZA TUS AMBIENTES

FICHA TÉCNICA

MOLDURA INICIO **WIDE** | BLANCO MATE

DESCRIPCIÓN

Moldura inicio de revestimiento de pared EPSILON blanco pintable. De superficie amplia y uniforme, maximiza la luz y la sensación de espacio. Una opción moderna y versátil para lograr ambientes puros, serenos y sofisticados.

Código	Color	Producto	Medidas
7551E	**Blanco Mate**	**Moldura inicio**	**62 mm x 21 mm x 2,75 m**

BLANCO MATE
Cód. 7551E

PERFIL

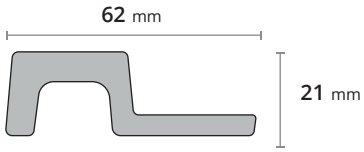

REVESTIMIENTO DE PARED
LARGO TOTAL: 2.75

Modelos	Perfil	Código	Color	Producto	Medidas	Material
WIDE		**7550E**	**Blanco mate**	**Revestimiento de pared**	120 mm x 21 mm x 2,75 m	EPSILON
		7552E	**Blanco mate**	**Moldura final** Revestimiento de pared	31 mm x 21 mm x 2,75 m	EPSILON

Recomendamos colocar los revestimientos con su moldura de inicio y final para la correcta aplicación. Todos los productos se venden por separado.

USOS Y APLICACIONES

Revestimiento decorativo: Se puede utilizar para revestir paredes completas, crear respaldos de cama, separadores de ambientes, crear detalles decorativos o resaltar áreas específicas.

Renovación de paredes: Los revestimientos de pared son una solución rápida y sencilla para renovar paredes con acabados antiguos.

Creación de ambientes personalizados: Los revestimientos de pared ofrecen una gran flexibilidad en cuanto a diseño y acabados, lo que permite crear ambientes únicos y personalizados.

Material reciclado

Antiinsectos

Producto de alta calidad

Resistente al agua

Pintables

Fácil Instalación

PROPIEDADES DEL MATERIAL

Material compuesto por un polímero rígido, resistente a los impactos constituido por poliestireno de alta densidad mediante un proceso de extrusión específico que alcanza una densidad de 450 kg/m³. Este tratamiento le otorga una resistencia al desgaste extremadamente alta y excelentes propiedades mecánicas, haciéndolo ideal para aplicaciones en ambientes interiores, tanto residenciales como comerciales.

epsilon

Argentina
0810-22-ATRIM (28754)
ventas@atrimglobal.com

Chile
+56 2 3210 3817
ventas@atrimglobal.com

Colombia
+57 601 508 4846
ventas@atrimglobal.com

Mercosur
+54 11 2821 8900
ventas@atrimglobal.com

Centroamérica / Caribe
+57 316 4405239
ventas@atrimglobal.com

www.atrimglobal.com

ATRIM
REALZA TUS AMBIENTES

FICHA TÉCNICA
MOLDURA INICIO **WIDE** | BLANCO MATE



1 Tipos de revestimientos y molduras.

- Moldura inicio: Se coloca al comienzo de la superficie a cubrir.
- Revestimientos de pared: Renovar ambientes de interiores.
- Moldura final: Se coloca al finalizar, para un cierre prolijo.



2 Medir el área a cubrir.

Medir ancho x alto de la pared. Según el modelo elegido calcular cuantos revestimientos de pared se necesitan. También tener en cuenta la moldura inicio y moldura final.

3 Calcular materiales adicionales.

Agregar entre 5% y 10% extra por posibles recortes, desperdicios o ajustes (esquinas, columnas o ventanas).



4 Verificar la nivelación de la pared.

Asegurarse de que la superficie esté pareja. En el caso de ser necesario corregir zonas desniveladas antes de comenzar.

5 Preparar la superficie.

Limpiar bien la pared. Debe estar libre de polvo, grasa o pintura suelta.

6 Instalación de molduras.

Colocar primero la moldura inicio, luego los revestimientos de pared y al finalizar, colocar la moldura final para un acabado limpio y prolijo.



7. Aplicar adhesivo PRO – FIX.

Colocar adhesivo PRO – FIX en el reverso del revestimiento (adhe sivo, silicona neutra o cemento de contacto). En el caso utilizar adhesivo PRO-FIX rinde para 2 revestimiento de pared y seca en 24 h. Seguir siempre las instrucciones del fabricante.

8. Colocar los revestimientos

Encastrar el primer panel sobre la moldura inicio. Continuar con los siguientes revestimientos de pared, ajustándolos entre sí.

9. Presionar para fijar.

Aplicar presión sobre los revestimientos de pared hasta asegurar el contacto con la pared.



10. Verificar alineación.

Usar un nivel para chequear que las molduras y los revestimientos estén derechos antes del secado total del adhesivo.

11. Limpiar excedentes.

Limpiar de inmediato con un paño húmedo cualquier resto de adhesivo visible una vez terminada la colocación.

RECOMENDAMOS USAR

ADHESIVO PRO-FIX®

Adhesivo rellenador en pasta para el pegado de revestimiento de pared EPSILON sobre parades y muros. La superficie es pintable con latex acuoso y lijable. Tiempo de secado promedio: 24 hs. Rinde 2 tiras: Código: 0500 (420 g)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Mezcla agua con alcohol o detergente y elimina la suciedad con un paño húmedo.
- No utilices limpiadores con formaldehído para la limpieza de este producto.
- Evita el contacto con productos químicos como lavandina/lejía, ácido, diluyentes y solventes.

Argentina
0810-22-ATRIM (28754)
ventas@atrimglobal.com

Chile
+56 2 3210 3817
ventas@atrimglobal.com

Colombia
+57 601 508 4846
ventas@atrimglobal.com

Mercosur
+54 11 2821 8900
ventas@atrimglobal.com

Centroamérica / Caribe
+57 316 4405239
ventas@atrimglobal.com

www.atrimglobal.com