

Descrição


Perfil de movimentação em PVC flexível composto por duas partes nas extremidades, unidas ao centro, que compensam de forma eficiente e absorvem os movimentos do piso junto com os materiais, acompanhando a compressão e a expansão das superfícies.




h. 9 mm		
Código	a	Cor
0844	9 mm	CINZA
0845	9 mm	CINZA ESCURO

Perfil

USO



PERFIL

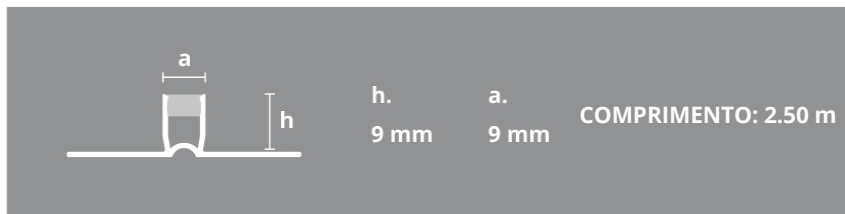

Consultar disponibilidade de medidas no seu país.

Usos e Aplicações

Recomendado apenas para o trânsito de pedestres, pois oferece proteção limitada ao compensar levemente a compressão.

Utilizado como junta de dilatação em pisos cerâmicos e porcelanatos assentados sobre base de argamassa.

Aplicações: Pisos internos e externos.



Vantagens

- Perfil em PVC que garante a expansão e flexibilidade da junta, proporcionando um acabamento uniforme, homogêneo e estético.
- Cobre imperfeições decorrentes do corte ou da colocação dos revestimentos.

Propriedades do material

PVC (Policloreto de Vinila) é um polímero plástico amplamente utilizado em diversas aplicações devido às suas propriedades físicas e químicas excepcionais.

Sua durabilidade o torna um material ideal para produtos que precisam manter sua funcionalidade e aparência por longos períodos. PVC resiste à corrosão e à degradação causada por muitos ácidos, bases e outros agentes químicos, sendo adequado para uso em ambientes agressivos.

Não reage facilmente com outros materiais, o que permite que mantenha sua integridade em diferentes condições. É autoextinguível, ou seja, não propaga chamas em caso de incêndio, aumentando a segurança no uso. Em condições normais, o PVC emite baixos níveis de gases tóxicos, contribuindo para um ambiente mais seguro.

Modo de instalação

1. No momento do assentamento da cerâmica, realize um corte na base com um disco de esmerilhadeira de 5 mm de espessura.
2. Instale a junta de dilatação EXPAND, ajustando-a à altura final do piso.
3. As laterais do perfil devem estar completamente apoiadas sobre a argamassa.
4. Nivela a área e preencha o espaço entre o perfil e o revestimento com rejunte.



Limpeza e manutenção

Para manter os perfis de PVC em boas condições, siga estas recomendações:

1. Limpe periodicamente com um pano macio para remover poeira e sujeira superficial.
2. Se necessário, utilize um limpador neutro, diluído em água fria antes da aplicação.
3. Após a limpeza, seque bem os perfis para evitar a umidade prolongada.

Produtos e materiais a evitar:

- Lã de aço: pode riscar a superfície do PVC.
- Ácido clorídrico: evite o uso de produtos que contenham ferro em contato prolongado, pois podem danificar o PVC.
- Materiais com cloretos: podem causar danos à superfície do perfil.
- Aceleradores de cura com cloretos: comprometem a integridade do material.
- Limpadores de aço inox: não são adequados para PVC e podem provocar danos.



Vídeos de corte e instalação disponíveis em
www.youtube.com/atrimglobal 