

DESAGÜES LINEALES PARA DUCHAS



Desagües de 30 cm

Desagües de 60 cm

Desagües de 70 cm

Desagües de 90 cm

GUÍA DE INSTALACIÓN

DESAGÜES LINEALES DE ACERO INOXIDABLE

Disponibles en gran cantidad de tapas, acabados y medidas desde 30 a 90 cm

ESPECIFICACIONES

- Desagüe de ducha de acero inoxidable AISI 304 doble esmerilado.
 - Amplio conducto perimetral e inclinación en las cuatro caras que permite una mayor capacidad de drenaje, evitando acumulaciones de agua y partículas no deseadas.
 - Provisto de pies regulables en altura que se fijan al cuerpo del desagüe para una nivelación precisa y rápida.
- El modelo 2 en 1 ofrece un lado posterior hueco para colocar en su interior el mismo revestimiento utilizado en la ducha o permite dejar la tapa lisa para lograr un diseño moderno y simple.
- Compatible con sifón 360° Atrim (externo).

USOS Y APLICACIONES

Se puede instalar en cualquier parte de la ducha y es apto para todo tipo de revestimientos. Diseñado para duchas, lavaderos y balcones.


COMPONENTES

1. Desagüe lineal de acero inoxidable AISI 304 con caño de salida de 40 mm.
2. Tapa de acero inoxidable AISI 304.
3. Pies regulables (PP): pueden ajustarse hasta compensar las irregularidades del suelo y nivelar la altura deseada.
4. Adaptador de caño de polipropileno (PP) de 40 a 50 mm.
5. Válvula antirretorno y filtro de pelos (ABS).
6. Sujetadores de tapa de polipropileno (PP).
7. Llave para extracción de tapa.




Desagüe apto para la conexión directa a Sifón 360° ATRIM con salida de ø40 o 50 mm (se vende por separado).


MEDIDAS: 300 x 70 x 74 mm

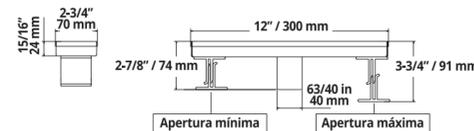


MEDIDAS: 600 x 70 x 74 mm

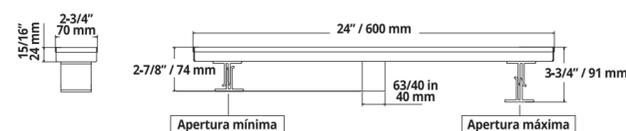

MEDIDAS: 700 x 70 x 74 mm

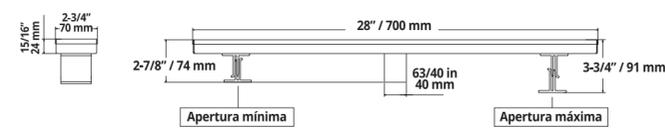

MEDIDAS: 900 x 70 x 74 mm



VENTAJAS

- Acero AISI 304 doble esmerilado.
- Cuerpo con caída en forma de diamante para un mejor drenaje del agua.
- Desagote vertical inferior fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Adaptable a cañerías de 40 y 50 mm.
- Pies regulables en altura que aseguran la nivelación exacta y fácil ajuste.
- Flujo de desagüe: 37 litros por minuto.
- Válvula antirretorno y filtro de pelos que limita el paso de olores del sistema cloacal y es de fácil remoción para su limpieza.
- Instalación sencilla: se coloca junto a la construcción de la carpeta.
- Montaje sin necesidad de taladrar y atornillar.
- Perdurable en el tiempo, no se oxida.

MODO DE COLOCACIÓN

ELEMENTOS NECESARIOS

- Espátula. • Sellador/Silicona impermeable. • Pastina. • Regla nivel. • Paño de microfibra.

PASOS PARA LA INSTALACIÓN

- 1 - Determina el lugar donde será instalado el desagüe Lineal Aqua. La posición en el box de ducha puede ser en el sector posterior, al frente o en el centro.
- 2 - Cierra la abertura de evacuación del desagüe antes de su montaje para evitar que la suciedad producida durante las obras se introduzca en el conducto.
- 3 - Presenta el desagüe y marca el contorno en la superficie donde realizarás la instalación. Retira y deja en un lugar seguro la tapa para evitar posibles daños o rayaduras. La profundidad mínima de la canaleta debería ser de 80 mm.
- 4 - Conecta el caño de salida de la base del desagüe con el caño de desagote de la ducha; se recomienda sellar con silicona neutra para evitar filtraciones. Insertar el adaptador de caño 40/50 mm en caso de tener cañería de ese diámetro o al utilizar el sifón 360° ATRIM.
- 5 - Utiliza la cinta bi-faz de las patas regulables para fijarlas al desagüe. Presenta el desagüe, regula la altura y verifica un buen apoyo en el suelo guiándote de la regla nivel.
- 6 - Vierte la mezcla de mortero debajo de la base del desagüe para dar soporte y fijar la nivelación.
- 7 - Realiza una prueba de estanqueidad vertiendo agua en la canaleta y verifica que el drenaje fluya.
- 8 - Extiende la mezcla de concreto hasta llegar a la base del desagüe, creando una inclinación de mínimo 2% por metro lineal en dirección a donde se instalará. Si deseas, coloca una membrana impermeabilizante siguiendo las instrucciones del fabricante.

9 - Inserta la válvula antirretorno con filtro de pelos y luego la tapa del desagüe.

10 - En caso de contar con un modelo 2 en 1, elige entre la tapa lisa o puedes invertirla y colocar en su interior el cerámico. Para ello, retira los sujetadores plásticos de la tapa utilizando la llave y colócalos en el lado opuesto de la misma; asegúrate que queden fijados correctamente. Para instalar el revestimiento, aplica una capa de mortero dentro del marco de la tapa para que el cerámico quede ras.

11 - Coloca los cerámicos dejando 5 mm de junta con el borde del desagüe. Para garantizar el flujo correcto, los cerámicos deberán ubicarse a una altura mayor de 1 mm que la parte superior del desagüe. La instalación puede realizarse con revestimientos de hasta 16 mm de altura. Los cantos de los porcelanatos deben quedar biselados. El sellado entre el suelo y el revestimiento debe ser elástico e impermeable.

12 - Aplica sellador de silicona en el perímetro del desagüe, cubriendo bien la junta. Sella la unión entre éste y el suelo con silicona impermeable. Evita circular fluidos (cloros, ácidos y sales en grandes concentraciones) que puedan dañar el producto.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de cemento/fragua o las partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas puedan causar picaduras de corrosión. Limpia los restos de escombros/ ladrillos que puedan quedar dentro del desagüe.

Para remover la suciedad retira la tapa con la llave, extrae la válvula antirretorno y limpia con una esponja y jabón de uso doméstico. Aclara con agua. Frota la tapa con un limpiador concentrado para superficies de acero inoxidable con movimientos circulares y enjuaga.

Para darle brillo frota con un paño de microfibra. En los acabados de alto brillo puedes utilizar un limpiador de vidrios/cristales. Finalizada la limpieza, recuerda colocar correctamente la válvula antirretorno y la tapa del desagüe en posición original.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común.
- Limpiadores abrasivos, polvo de limpieza y/o esponjas metálicas que puedan dañar la superficie.

GARANTÍA

Atrim certifica que los desagües de acero inoxidable son libres de defectos de materiales y fabricación.

TALÓN DE GARANTÍA

CONSERVA ESTA TARJETA PARA FUTURA REFERENCIA

Esta garantía tiene validez por 5 años; contempla la reposición gratuita del Desagüe Lineal Aqua Series (no así su instalación) siempre y cuando se cumpla con los términos y condiciones de la misma.

Para que la garantía tenga validez:

1. El producto deberá estar colocado correctamente y en los usos para los cuales fue diseñado, acorde a la ficha técnica disponible en www.atrimglobal.com
2. Realizar el reclamo formal dentro del plazo cubierto por la garantía a atencionalcliente@atrimglobal.com e incluir:
 - La factura original de compra del producto.
 - Nombre, apellido, DNI, teléfono y e-mail.
 - Foto del producto que efectúa el reclamo.
 - Dirección donde esté el producto instalado.

Atrim se reserva el derecho de desconocer la garantía cuando el Desagüe Lineal Aqua Series haya sido expuesto a un ambiente desfavorable, cuando la falla sea causa directa o indirecta del resultado de un mal uso, y/o alguna modificación sobre las condiciones de fábrica.

No serán considerados en garantía todos aquellos componentes que hubieran sufrido desgaste por el uso normal.

ES INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE COMPRA PARA CUALQUIER REPARACIÓN O REPOSICIÓN BAJO GARANTÍA.

Fecha de compra: _____ Factura Nro.: _____
 ___ / ___ / ___

Apellido y Nombre / Razón Social: _____

Dirección: _____

 _____ Código Postal: _____

Provincia: _____

País: _____



Fabricado en acero inox. AISI 304



Fácil de instalar



Fácil de limpiar



Durabilidad y resistencia



Caída formato diamante



5 años de garantía