

LAGOON Series

ATRIM
REALZA TUS AMBIENTES

REJILLA PARA PILETA DE PATIO 2 EN 1



GUÍA DE INSTALACIÓN

NEGRO MATE
Código: PR120T08



Fabricado en
acero inox. AISI 304



Cuerpo de
polímero ABS



Fácil
de instalar



Durabilidad y
resistencia



Fácil
de limpiar



5 años
de garantía

ESPECIFICACIONES

Rejilla para pileta de patio 2 en 1, fabricada en acero inoxidable AISI 304 y cuerpo de ABS.

Salida vertical inferior de Ø 110 mm.

Tapa desmontable y reversible 2 en 1.

Medidas: 12 x 12 x 8 cm (profundidad).

COMPONENTES

1. Cuerpo de ABS.
2. Tapa de acero inoxidable AISI 304.
3. Marco de acero inoxidable AISI 304.
4. Red antiinsectos de ABS.
5. Llave para extracción de tapa.



USOS Y APLICACIONES

Por su composición, la rejilla para pileta de patio 2 en 1 Lagoon Series evita el ingreso de cabellos y otros residuos a la tubería que impiden el normal desagote del agua.

Ideal para ambientes cerrados que requieran un alivio frecuente de agua y para contener el ingreso de olores.

VENTAJAS

- Tapa 2 en 1: puede utilizarse del lado de acero inoxidable negro mate o del reverso hueco que permite colocar el revestimiento.
- Se mimetiza con el ambiente.
- Rápida instalación. Sin taladros ni tornillos.
- Cuerpo de ABS acanalado para una nivelación exacta de la altura.
- O´ring que sella el paso del agua.
- Alta durabilidad. No se oxida.
- Fácil acceso al filtro antiinsectos para su limpieza.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Si la pileta de patio es acampanada coloca un caño de Ø 110 mm entre la pileta y la rejilla.

En caso de que la pileta no sea con campana instala la rejilla sin necesidad de un caño adaptador de Ø 110 mm.


La capacidad del desagüe depende de la capacidad de las tuberías de evacuación. La pendiente en la tubería de evacuación debe estar direccionada hacia el desagüe considerando 1 cm por metro.

ELEMENTOS NECESARIOS

- Caño adaptador de Ø 110 mm (en caso de tener una pileta de patio con campana).
- Papel de lija de grano 120 a 150.
- Lubricante en aerosol.
- Pastina.
- Nivel.
- Paño de microfibra.

MODO DE COLOCACIÓN

1. Haz un bisel o chaflán en el interior del caño de Ø 110 mm, para facilitar su colocación. 2. Ajusta el o´ring en la canaleta que corresponda. 3. Rocía con lubricante en aerosol el tubo de salida acanalado. 4 y 5. Encastra el tubo de salida acanalado de la rejilla para pileta de patio 2 en 1, en el caño de Ø 110 mm hasta lograr introducirlo dentro del mismo.

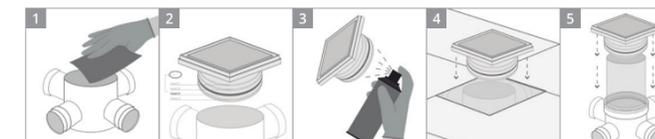

LIMPIEZA EN 2 PASOS

1. Levanta la tapa con la llave y retira la red antiinsectos.
2. Quita los residuos ayudándote con una esponja y jabón doméstico.

Para una limpieza más completa de la tapa utiliza un limpiador concentrado para superficies de acero inoxidable y repasa la superficie con un paño en movimientos circulares. Luego, enjuaga con abundante agua. Seca con un paño de microfibra. No se recomienda el uso de limpiadores abrasivos ya que pueden dañar el material.

GARANTÍA DE 5 AÑOS: Se reconocerán fallas de producto de fabricación, no siendo responsables ante un incorrecto uso, manipulación y/o instalación deficiente. Revisa términos y condiciones en www.atrimglobal.com