



TAPÓN
CLICK CLACK
DESAGÜE DE APERTURA Y CIERRE A PRESIÓN.

GUÍA DE INSTALACIÓN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (LARGO, ANCHO Y PROF.)	COLOR
TCLB114	Tapón Click Clack Blanco Mate	6 cm diámetro - Conexión 1 1/4	Brillante
TCLBM114	Tapón Click Clack Brillante	6 cm diámetro - Conexión 1 1/4	Blanco Mate



Durabilidad
y Resistencia



5 años de
garantía



Fácil de
instalar



MATERIAL
LATÓN



TAPÓN
UNIVERSAL



CONEXIÓN
1 1/4"

ESPECIFICACIONES

Tapón de apertura y cierre a presión para bidets y bachas sin desborde. Permite el flujo controlado de agua para evitar que se escape. De fácil instalación y mantenimiento, es compatible con la mayoría de las bachas y bides, asegurando que los objetos no caigan por el desagüe.

USOS Y APLICACIONES

Bidets, bachas y lavabos: Permite tapar el desagüe para llenar el lavabo o dejar en remojo objetos, y abrirlo para vaciarlo.

COMPONENTES

ACERO BRILLANTE




- 1. Tapa Latón
- 2. Carcasa superior
- 3. Núcleo
- 4. O´ring de espuma
- 5. O´ring de silicona
- 6. Carcasa inferior
- 7. Tornillo

BLANCO MATE




- 1. Tapa Cerámica
- 2. Carcasa superior
- 3. Núcleo
- 4. O´ring de espuma
- 5. O´ring de silicona
- 6. Carcasa inferior
- 7. Tornillo

PERFIL

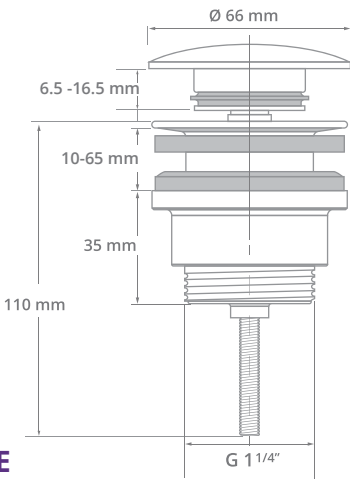

TERMINACIÓN
ACERO BRILLANTE

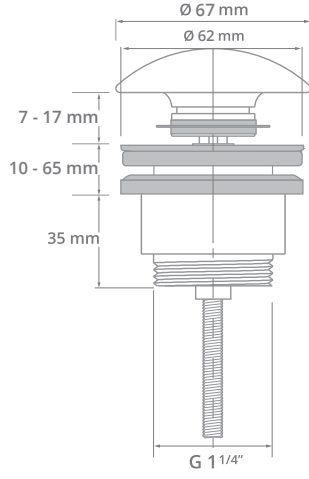


TERMINACIÓN
BLANCO MATE

VENTAJAS

- Facilidad de uso: Su mecanismo de apertura y cierre es muy sencillo.
- Higiene: Al no tener partes móviles expuestas, se acumula menos suciedad y son más fáciles de limpiar.
- Durabilidad: Están fabricadas con materiales resistentes a la corrosión y al desgaste, lo que garantiza una larga vida útil.

MODO DE COLOCACIÓN

- 1 - Cierra el suministro de agua: Antes de comenzar, asegúrate de cerrar la llave de paso del agua que alimenta el lavabo para evitar cualquier tipo de accidente.
- 2 - Retira el agua residual: Abre el desagüe para vaciar cualquier resto de agua que pueda quedar en el lavabo.
- 3 - Desmonta el tapón antiguo: con la llave inglesa, afloja y retira la tuerca que sujeta el tapón al sifón. Extrae el tapón y los o´rings anteriores.
- 4 - Limpia la zona: limpia a fondo la zona donde se encontraba el tapón antiguo, eliminando cualquier resto de suciedad.
- 5 - Preparación del Tapón Click Clack Atrim: Desenrosca la tapa superior y el núcleo central.
- 6 - Montaje:
 - Coloca la carcasa inferior con el O-ring de silicona en la parte inferior del lavabo.
 - Coloca el O-ring de espuma y la carcasa superior en la parte superior del lavabo.
 - Ajusta firmemente el tornillo central desde arriba hacia abajo.
 - Enrosca el núcleo dentro de la carcasa superior y luego la tapa superior.
- 7 - Conexión: Aplica cinta de teflón en la rosca G1 ¼ y ajusta el tapón a la tubería con la llave inglesa.
- 8 - Apertura del suministro: Abre lentamente la llave de paso y verifica si hay fugas. Ajusta la tuerca si es necesario.
- 9 - Prueba de funcionamiento: Abre y cierra el tapón varias veces para asegurar su correcto funcionamiento.

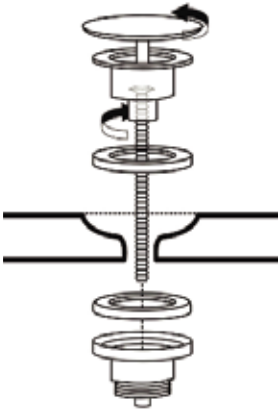

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza Regular: Después de cada uso: Utiliza un paño húmedo con un poco de jabón suave para limpiar la parte superior del tapón que queda expuesta al agua y jabón.

Limpieza Profunda: Cada 3 meses: Desmonta completamente el tapón siguiendo los pasos inversos a la instalación. Limpia a fondo todas las piezas, incluyendo la junta de goma, con un limpiador desengrasante. Enjuaga bien y vuelve a armar.

- No se recomienda para limpiar el uso de:
- Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
 - Ácido clorhídrico o productos de hierro en contacto prolongado.
 - Materiales o acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
 - Limpiadores abrasivos, polvo de limpieza y/o esponjas metálicas que puedan dañar la superficie.

GARANTÍA

GARANTÍA DE 5 AÑOS

Se reconocerá fallas de producto de fabricación, no siendo responsable ante un incorrecto uso, manipulación y/o instalación deficiente.

Consulta términos
y condiciones

