

## ESTANTES / REPISAS RECTANGULARES PARA DUCHA



## GUÍA DE INSTALACIÓN

### ESTANTE / REPISA PARA EMBUTIR

Medida: 30 x 11,8 cm  
11 - 13/16" x 4 - 41/64"



Código: ERL300AC



Código: ERT300AC

## ESPECIFICACIONES

- Estante / repisa para ducha de acero inoxidable AISI 304 esmerilado.
- Modelo rectangular para embutir de 1 mm de espesor.
- La instalación con el sistema de embutido permite una integración funcional con los revestimientos.
- Superficie suave al tacto.
- De fácil limpieza; impide la adherencia de jabón y otros restos de suciedad.
- Alta resistencia al óxido y la corrosión.

## USOS Y APLICACIONES

Diferentes tamaños y diseños vanguardistas que mantienen la estética de la ducha. Se instala durante la colocación del revestimiento en esquinas y paredes.

## VENTAJAS

- Diseños ranurados que facilitan el drenaje, evitando acumulación de agua y moho.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- No se oxidan fácilmente, el estante / repisa mantendrá su apariencia y funcionalidad a lo largo del tiempo.
- Fácil limpieza.

AISI  
**304**

MATERIAL  
Acero Inoxidable  
304



TERMINACIÓN  
Acero inoxidable  
esmerilado



FORMATOS  
Triangular  
y rectangular




DURABILIDAD  
Larga vida útil

## MODO DE COLOCACIÓN

### ELEMENTOS NECESARIOS

- Estante / repisa de acero inoxidable.
- Azulejos y adhesivo para azulejos.
- Nivel.
- Adhesivo / silicona.
- Cinta métrica.
- Espátula.

### PASOS PARA LA INSTALACIÓN

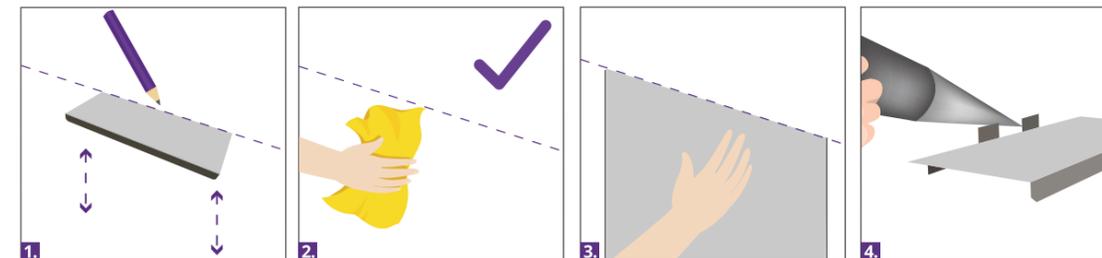


1. Mide y marca en la pared la ubicación exacta donde deseas instalar la repisa / estante. Debes tener en cuenta la medida del revestimiento, ya que el estante / repisa se instalará en la unión de los mismos.

2. Asegúrate que la pared esté libre de polvo y grasa. Esto garantizará una mejor fijación del adhesivo.

3. Aplica el adhesivo en la parte posterior de cada revestimiento y coloca una fila en la pared hasta la altura que se ubicará la repisa / estante. Asegúrate de seguir un patrón uniforme.

4. Aplica adhesivo en las alas de fijación del estante / repisa y colócalo en la posición elegida. Presiona firmemente para garantizar una buena adhesión. Ayúdate con un apoyo temporal en caso de ser necesario.

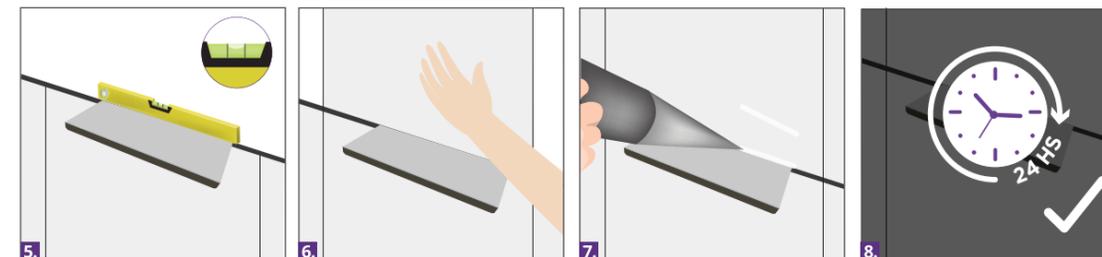

5. Utiliza el nivel para asegurarte de que la repisa / estante esté perfectamente horizontal y alineado. Ajusta según sea necesario.

6. Continúa la colocación de los revestimientos, recuerda que estos deberán cubrir completamente sus alas de fijación.

7. Una vez terminada la instalación del estante / repisa y revestimientos, coloca silicona neutra alrededor de toda la unión entre el estante / repisa y pared.

8. Deja que el adhesivo y la silicona se sequen completamente y limpia con un paño húmedo toda la superficie antes de colocar objetos en el estante / repisa.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación. Para remover la suciedad del estante / repisa limpia con una esponja y jabón de uso doméstico. Aclara con agua. Frota con un limpiador concentrado para superficies de acero inoxidable con movimientos circulares y enjuaga. Para darle brillo, seca con un paño de microfibra. En los acabados de alto brillo puedes utilizar un limpiador de vidrios / cristales.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.
- No uses limpiadores abrasivos, polvo de limpieza y/o esponjas metálicas que puedan dañar la superficie.