


Descrição

Perfil de aço inoxidável AISI 304 recomendado para pisos. Ideal para revestimentos de até 10 mm. Disponível em diversos acabamentos.

h. 10 mm		
Código	a	Cor
1405ESM	5 mm	TITÂNIO



Perfil

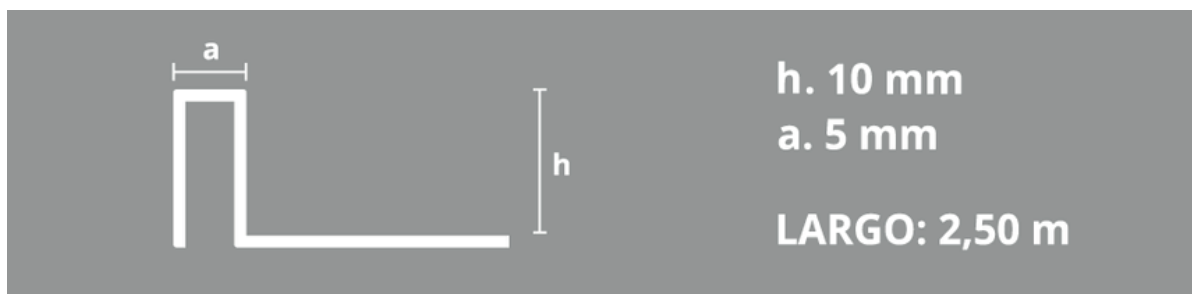

Consultar disponibilidade de medidas no seu país.

Usos e Aplicações

Recomendado como divisor de pisos no mesmo nível, para delimitar ambientes ou como acabamento de degrau, protegendo os cantos.
É também uma excelente solução para cantos externos, bancadas, paredes e colunas retas.

Aplicações: Interior e exterior.



Vantagens

- Qualidade superior e aspecto sofisticado
- Fabricado em aço inoxidável AISI 304, de alta resistência e brilho
- Permite criar um design moderno em pisos internos e externos
- Resistente ao alto tráfego
- Produto durável, não oxida

Propriedades do material

AÇO INOXIDÁVEL: material altamente resistente à corrosão que, combinado com suas demais propriedades, apresenta aplicações praticamente ilimitadas.

- Utilizado em ambientes críticos (ácidos) que exigem maior resistência mecânica, química e à abrasão
- Qualidade superior e aparência sofisticada
- Resistente a alto tráfego

Modo de instalação

1. Escolha o perfil conforme a altura do revestimento.
2. Meça a superfície e corte o perfil com serra manual.
3. Aplique o adesivo com desempenadeira dentada na borda onde será instalado.
4. Pressione o perfil sobre o adesivo até que este saia pelos furos em "A".
5. Instale o revestimento com espaçadores cerâmicos para garantir junta uniforme, que deverá ser preenchida posteriormente com argamassa ou rejunte.
6. Limpe o perfil com pano úmido para evitar que o adesivo seque sobre ele.

Limpeza e manutenção

É imprescindível limpar o material imediatamente após a instalação para evitar que resíduos de cimento/argamassa ou partículas de ferro provenientes de esponjas de aço ou ferramentas causem pontos de corrosão.

Dê atenção especial às áreas de difícil acesso e remova todo o pó e resíduos.

Para aplicações internas, utilize água com detergente neutro, detergente lava-louças ou sabão líquido para eliminar sujeira e marcas de digitais.

Em acabamentos de alto brilho, pode-se usar limpador de vidros. Enxágue bem e seque completamente para evitar embaçamento.

NÃO É RECOMENDADO O USO DE:

- Lã de aço (pode riscar a superfície)
- Ácido clorídrico ou produtos de ferro em contato prolongado
- Materiais que contenham cloretos
- Aceleradores de pega com cloretos
- Limpadores de aço comum para aço inoxidável



Vídeos de corte e instalação disponíveis em
www.youtube.com/atrimglobal 