



Descrição


Rodapé de EPSILON com acabamento madeira, design plano e e linhas retas, adaptável a diferentes estilos de projeto.



h. 70 mm

Código	a	Cor
2361E	15 mm	CARVALHO ESCURO

Perfil

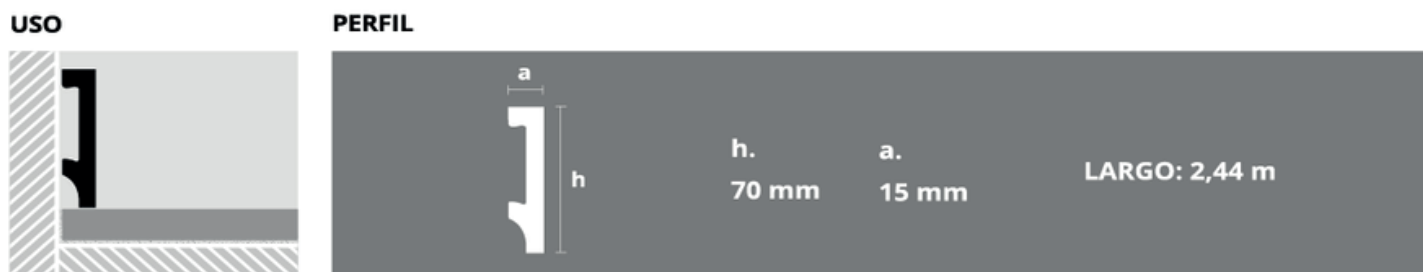

Consultar disponibilidade de medidas no seu país.

Usos e Aplicações

Pode ser instalado em ambientes residenciais ou corporativos, agregando um acabamento elegante ao espaço.

Recomendado exclusivamente para áreas internas.
Não possui resistência à radiação UV.

Vantagens

- Antimofo e resistente à água
- Resistente a riscos
- Antiinsetos e antitraças
- Material reciclado
- Fácil instalação
- Material pintável
- Produto de alta qualidade

Propriedades do material

Material composto por polímero rígido resistente a impactos, baseado em poliestireno de alta densidade (XPS), produzido por processo de extrusão que atinge densidade aproximada de 450 kg/m³.

Esse processo proporciona alta resistência ao desgaste e excelentes propriedades mecânicas, tornando o produto adequado para aplicações em ambientes internos residenciais e comerciais.

Modo de instalação

1. Calcule o perímetro do ambiente e acrescente 10% para compensar cortes.
2. Certifique-se de que as paredes estejam limpas, secas, niveladas e a prumo.
3. Remova a embalagem do rodapé.
4. Corte o rodapé na medida desejada.
5. Instale na união entre piso e parede, cobrindo o ângulo de 90°.
6. Para uniões ou cantos, realize cortes a 45°.
7. Aplique adesivo PRO-FIX, silicone neutro ou cimento de contato sem solvente na parte posterior do rodapé.
8. Posicione o rodapé na junção parede/piso e pressione até garantir a aderência.
9. Limpe imediatamente o excesso de adesivo com pano úmido.



Recomendações

Pode-se utilizar adesivo PRO-FIX Preenchedor para fixação de rodapés de EPSILON em:

- Drywall
- Madeira
- Cerâmica
- Porcelanato

Rendimento aproximado: até 4 rodapés.

Tempo médio de secagem: 24 h.

Recomenda-se o uso de clips de fixação em paredes rugosas ou fora de esquadro.

Limpeza e manutenção

Limpar com pano úmido utilizando água com álcool ou detergente neutro.

Não utilizar produtos com formaldeído.

Evitar contato com água sanitária, ácidos, diluentes ou solventes.

Não lixar o rodapé. Em caso de danos ou riscos, aplicar nova camada de tinta.

Não esfregar ou riscar a superfície com materiais abrasivos



Vídeos de corte e instalação disponíveis em
www.youtube.com/atrimglobal 

Argentina
0810-22-ATRIM (28746)
ventasatrim@atrimglobal.com

Chile
+56 2 3210 3817
ventas@atrimglobal.com

Colombia
+57 601 508 4846
ventas@atrimglobal.com

Mercosur
+54 11 2821 8900
ventas@atrimglobal.com

Centroamérica / Caribe
+57 316 4405239
ventas@atrimglobal.com

2/2